

**Ausführung:**

- reduzierte Geräuschentwicklung beim Schneidvorgang
- Schneidspalt einstellbar für dauerhaft optimale Schneidergebnisse
- optimiertes Schneidwerk aus korrosionsfestem Sonderstahl 1.4112 mit besonders hoher Härte, Verschleißfestigkeit und Schneidleistung
- Sammelbehälter aus ABS zum Direktanschluss an EURO-Toilette mit minimaler Zulaufhöhe
- 4 zusätzliche seitliche Zuläufe DN 40 zum Anschluss von Waschtisch, Dusche oder Bidet
- Behälterentlüftung über Aktivkohlefilter
- robuste und trocken aufgestellte Wirbelrad-Pumpe
- integriertes Alarmsignal bei Störung
- manuelle Notentleerung bei Stromausfall möglich
- Druckabgang 1 1/4" IG mit integrierter Rückschlagklappe - wahlweise links oder rechts
- Medientemperatur max. 40°C - kurzzeitig max. 90°C
- Schutzgrad IP 54

**Einsatzgebiete:**

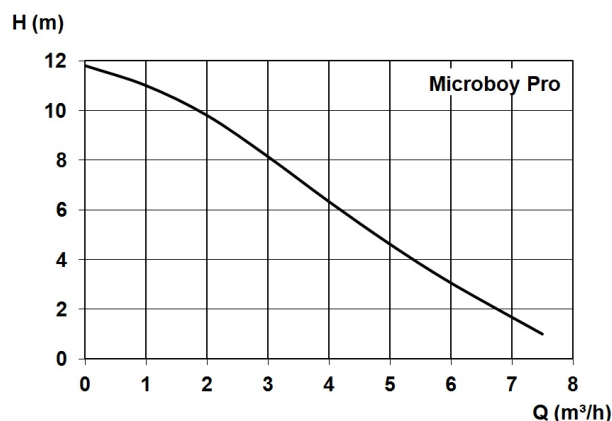
- schneidet Feuchttücher und Damenhygieneartikel
- besonders geeignet für öffentlich zugängliche Sanitäranlagen
- Einzel-WC-Hebeanlage zur begrenzten Verwendung im privaten Bereich unterhalb der Rückstauenebene, z. B. im Kellerbereich oder bei der Altbausanierung

**Lieferumfang:**

- steckerfertig montiert mit 1,5 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker
- akustischer Alarm inklusive

**Technische Daten:**

Art.-Nr.	U [V]	P <sub>1</sub> [W]	P <sub>2</sub> [W]	I <sub>n</sub> [A]	n [min <sup>-1</sup> ]	Q <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	H <sub>max</sub> [m]	DA	Gewicht [kg]
18190	230	600	350	2,5	2800	7,5	11,8	1 1/4" AG	11

**Kennlinie:**

**Produktvorteile:**

- Hochleistungsschneidwerk (schneidet Feuchttücher und Hygieneartikel)
- trocken aufgestellte Pumpe mit Schneidwerk aus Edelstahl
- 4 zusätzliche seitliche Zuläufe
- akustischer Alarm integriert
- durchgängige Motorwelle zur manuellen Notfallentleerung

**Werkstoffe:**

Dichtung Motor:	Wellendichtring
Dichtung Pumpe:	Gleitringdichtung
Werkstoff Behälter:	ABS

**Abmessungen:**

