



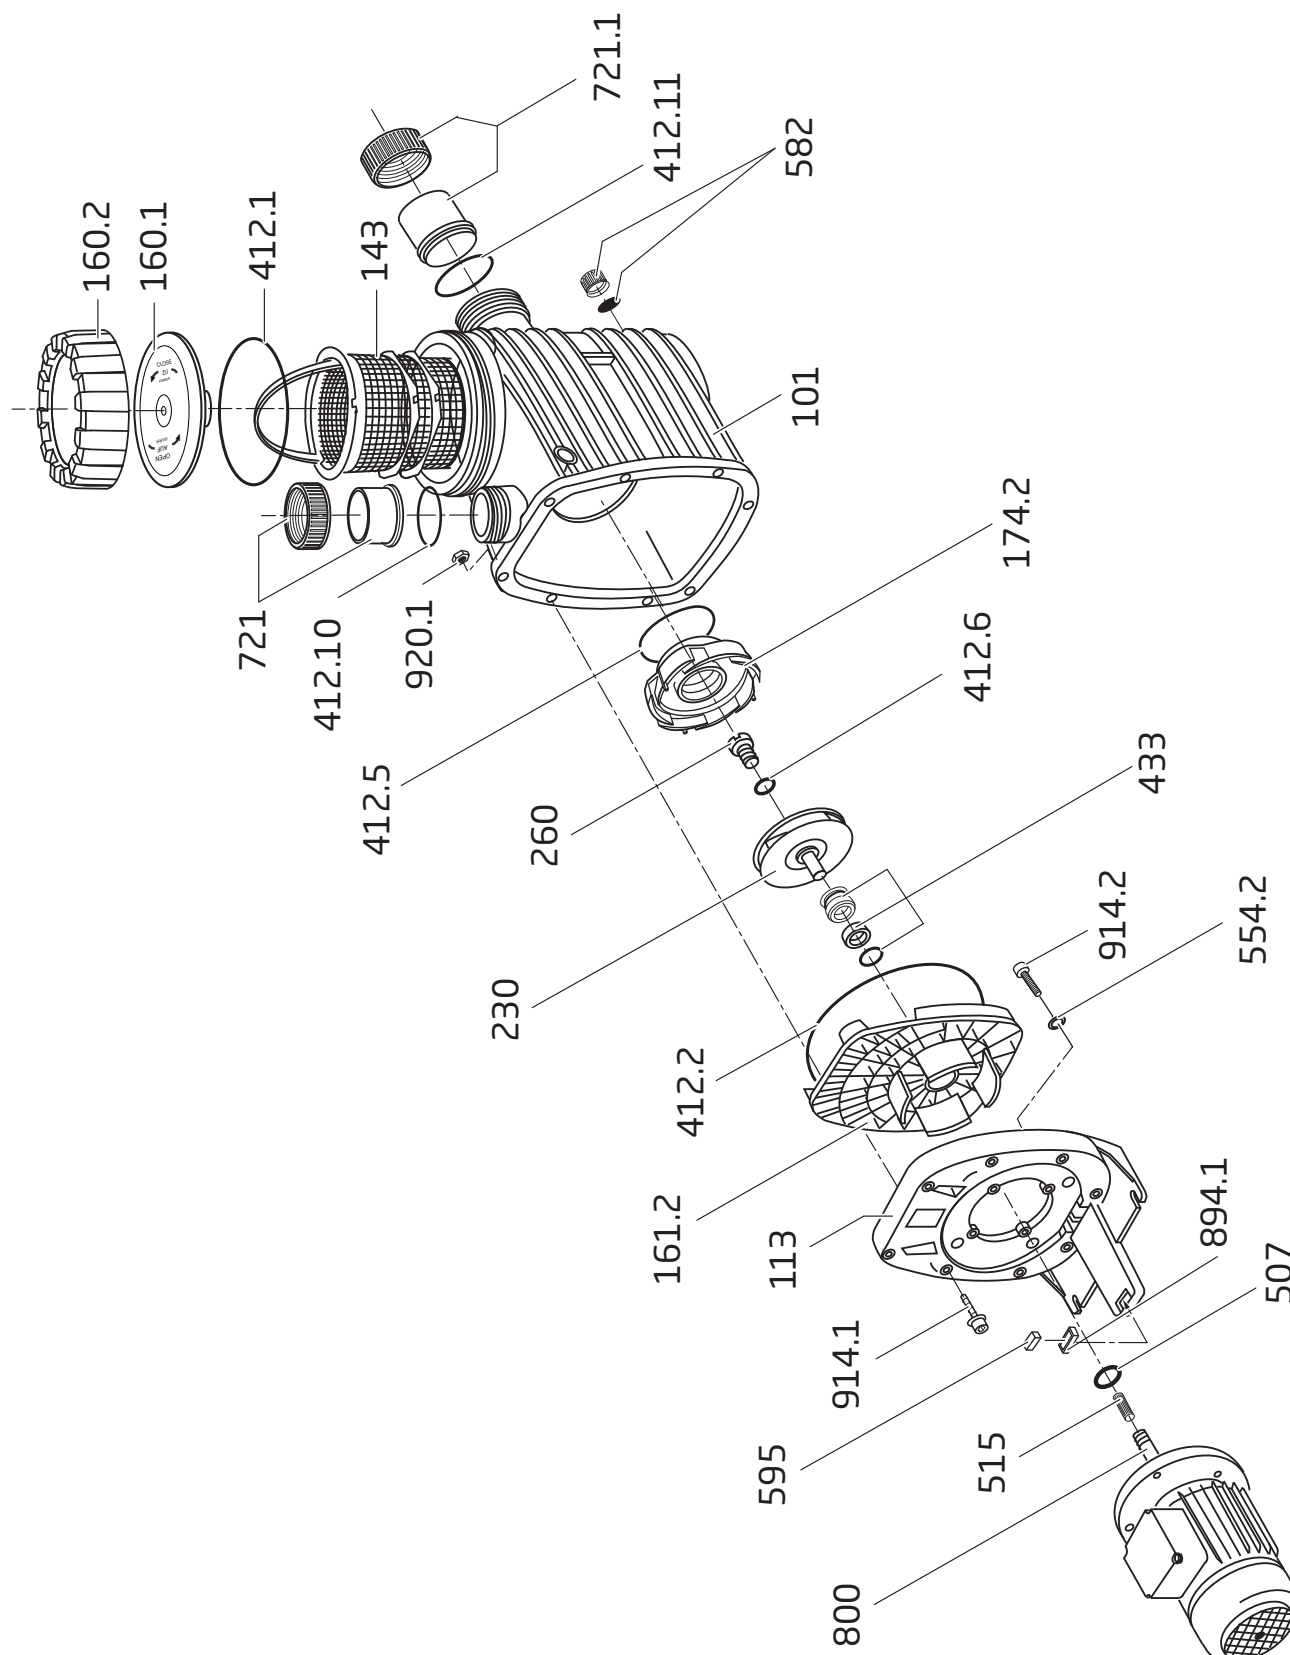

Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
101	1	Gehäuse, schwarz, kplt.	Casing, black, cpl.	2921.110.115
113	1	Zwischengehäuse	Flange	2921.111.305
143	1	Saugsieb mit Griff	Strainer basket with handle	2920.314.300
160.1	1	Klarsichteinsatz, transparent	Transparent lid	2921.116.010
160.2	1	Gewinding, schwarz	Ring for lid, black	2921.116.020
161.2	1	Dichtungsgehäuse	Gland housing	2921.316.120
174.2	1	<i>Leitschaufeleinsatz</i>	<i>Diffuser</i>	
		für BADU Top S 20 / II/20 und S 25 (bis 10/12) für BADU Top S 25 / II/25 (ab 11/12)	for BADU Top S 20 / II/20 and S 25 (till 10/12) for BADU Top S 25 / II/25 (from 11/12)	2921.317.420 2921.317.421
230	1	<i>Lauftrad</i>	<i>Impeller</i>	
		d=120 mm, b=15 mm, Schaufeln schwarz, für BADU Top S 20 / II/20 50Hz (incl. Teil 260 + 412.6)	dia=120 mm, b=15 mm, blades black, for BADU Top S 20 / II/20 50Hz (incl. part 260 + 412.6)	2920.423.002
		d=120 mm, b=25 mm, Schaufeln gelb, für BADU Top S 25 50Hz (bis 10/12) (incl. Teil 260 + 412.6)	dia=120 mm, b=25 mm, blades yellow, for BADU Top S 25 50Hz (till 10/12) (incl. part 260 + 412.6)	2920.523.002
		d=112 mm, b=13,6 mm, für BADU Top S 25 / II/25 50Hz (ab 11/12)	dia=112 mm, b=13.6 mm, for BADU Top S 25 / II/25 50Hz (from 11/12)	2901.423.008
		d=105 mm, b=16 mm, für BADU Top S 25 60Hz	dia=105 mm, b=16 mm, for BADU Top S 25 60Hz	2921.123.019
260	1	Lauftradkappe, M 10 x 12	Impeller cap, M 10 x 12	2920.326.000
412.1	1	O-Ring für Deckel, 137 x 5 mm	O-ring for lid, 137 x 5 mm	2921.141.210
412.2	1	O-Ring für Gehäuse, 190 x 7 mm	O-ring for casing, 190 x 7 mm	2921.141.223
412.5	1	O-Ring für Leitschaufeleinsatz, 90 x 5 mm	O-ring for diffuser, 90 x 5 mm	2920.141.210
412.6	1	O-Ring für Lauftradkappe, 11 x 2,5 mm, Viton	O-ring for impeller cap, 11 x 2.5 mm, Viton	2920.141.241
412.10	1	O-Ring für Druckanschluss, 50 x 3 mm	O-ring for outlet connection, 50 x 3 mm	2920.141.252
412.11	1	O-Ring für Sauganschluss, 68 x 3,5 mm	O-ring for inlet connection, 68 x 3.5 mm	2921.441.210
433	1	Gleitringdichtung kpl., 20 mm	Mechanical seal cpl., 20 mm	2920.343.310
507	1	<i>Spritzring</i>	<i>Splash ring</i>	
		16,5 x 30 x 2 mm, für BADU Top S 20 Dr. und 25 Dr. (je bis 12/11)	16.5 x 30 x 2 mm, for BADU Top S 20 3~ and 25 3~ (each till 12/11)	2921.350.700
		18 x 45 x 4 mm, für BADU Top S 20 We., 20 Dr. (ab 01/12), 25 We. und 25 Dr. (ab 01/12)	18 x 45 x 4 mm, for BADU Top S 20 1~, 20 3~ (from 01/12), 25 1~ and 25 3~ (from 01/12)	2920.850.702
515	1	Toleranzring, 12 x 18 mm	Staring, 12 x 18 mm	2920.351.510
554.2	4	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	5871.250.802
582	1	Verschlusskappe, G 3/8, gelb, mit Flachdichtung	Drain cap, G 3/8, yellow, with gasket	2921.658.200
595	1	Gummipuffer, 10 x 10 x 27 mm	Rubber buffer, 10 x 10 x 27 mm	2920.359.501
721	1	Übergangsverschraubung, druckseitig, bestehend aus:	Union, outlet side, consiting of:	
		Überwurfmutter für Bundbuchse d = 50 mm oder 48,5 mm, schwarz	Union nut for glue socket dia = 50 mm or 48.5 mm, black	2921.672.111
		Bundbuchse d = 50 mm, schwarz	Glue socket dia = 50 mm, black	2921.672.105
		Bundbuchse d = 48,5 mm, schwarz	Glue socket dia = 48.5 mm, black	2921.672.104
721.1	1	Übergangsverschraubung, saugseitig, bestehend aus:	Union, inlet side, consiting of:	
		Überwurfmutter für Bundbuchse d = 63 mm oder 60,5 mm, schwarz	Union nut for glue socket dia = 63 mm or 60.5 mm, black	2921.472.111
		Bundbuchse d = 63 mm, schwarz	Glue socket dia = 63 mm, black	2921.472.100
		Bundbuchse d = 60,5 mm, schwarz	Glue socket dia = 60.5 mm, black	2901.172.104
800	1	<i>Wechselstrom-Motor, 230 V, 50Hz</i>	<i>Single-phase motor, 230 V, 50Hz</i>	
		1,05 kW, für BADU Top S 20 / II/20 We. 50Hz	1.05 kW, for BADU Top S 20 / II/20 1~ 50Hz	2980.100.007
		1,30 kW, für BADU Top S 25 / II/25 We. 50Hz	1.30 kW, for BADU Top S 25 / II/25 1~ 50Hz	2980.130.008
		<i>Drehstrom-Motor, 400/230 V, 50Hz</i>	<i>Three-phase motor, 400/230 V, 50Hz</i>	
		1,00 kW, für BADU Top S 20 / II/20 Dr. 50Hz	1.00 kW, for BADU Top S 20 / II/20 3~ 50Hz	2970.100.006
		1,30 kW, für BADU Top S 25 / II/25 Dr. 50Hz	1.30 kW, for BADU Top S 25 / II/25 3~ 50Hz	2970.130.013
		<i>Wechselstrom-Motor, 230 V, 60Hz</i>	<i>Single-phase motor, 230 V, 60Hz</i>	
		1,00 kW, für BADU Top S 20 / II/20 We. 60Hz	1.00 kW, for BADU Top S 20 1~ 60Hz	2980.100.703
		1,30 kW, für BADU Top S 25 / II/25 We. 60Hz	1.30 kW, for BADU Top S 25 1~ 60Hz	2980.130.701
		<i>Drehstrom-Motor, 400/230 V, 60Hz</i>	<i>Three-phase motor, 400/230 V, 60Hz</i>	
		1,00 kW, für BADU Top S 20 / II/20 Dr. 60Hz	1.00 kW, for BADU Top S 20 / II/20 3~ 60Hz	2970.100.700
		1,30 kW, für BADU Top S 25 / II/25 Dr. 60Hz	1.30 kW, for BADU Top S 25 / II/25 3~ 60Hz	2970.130.700

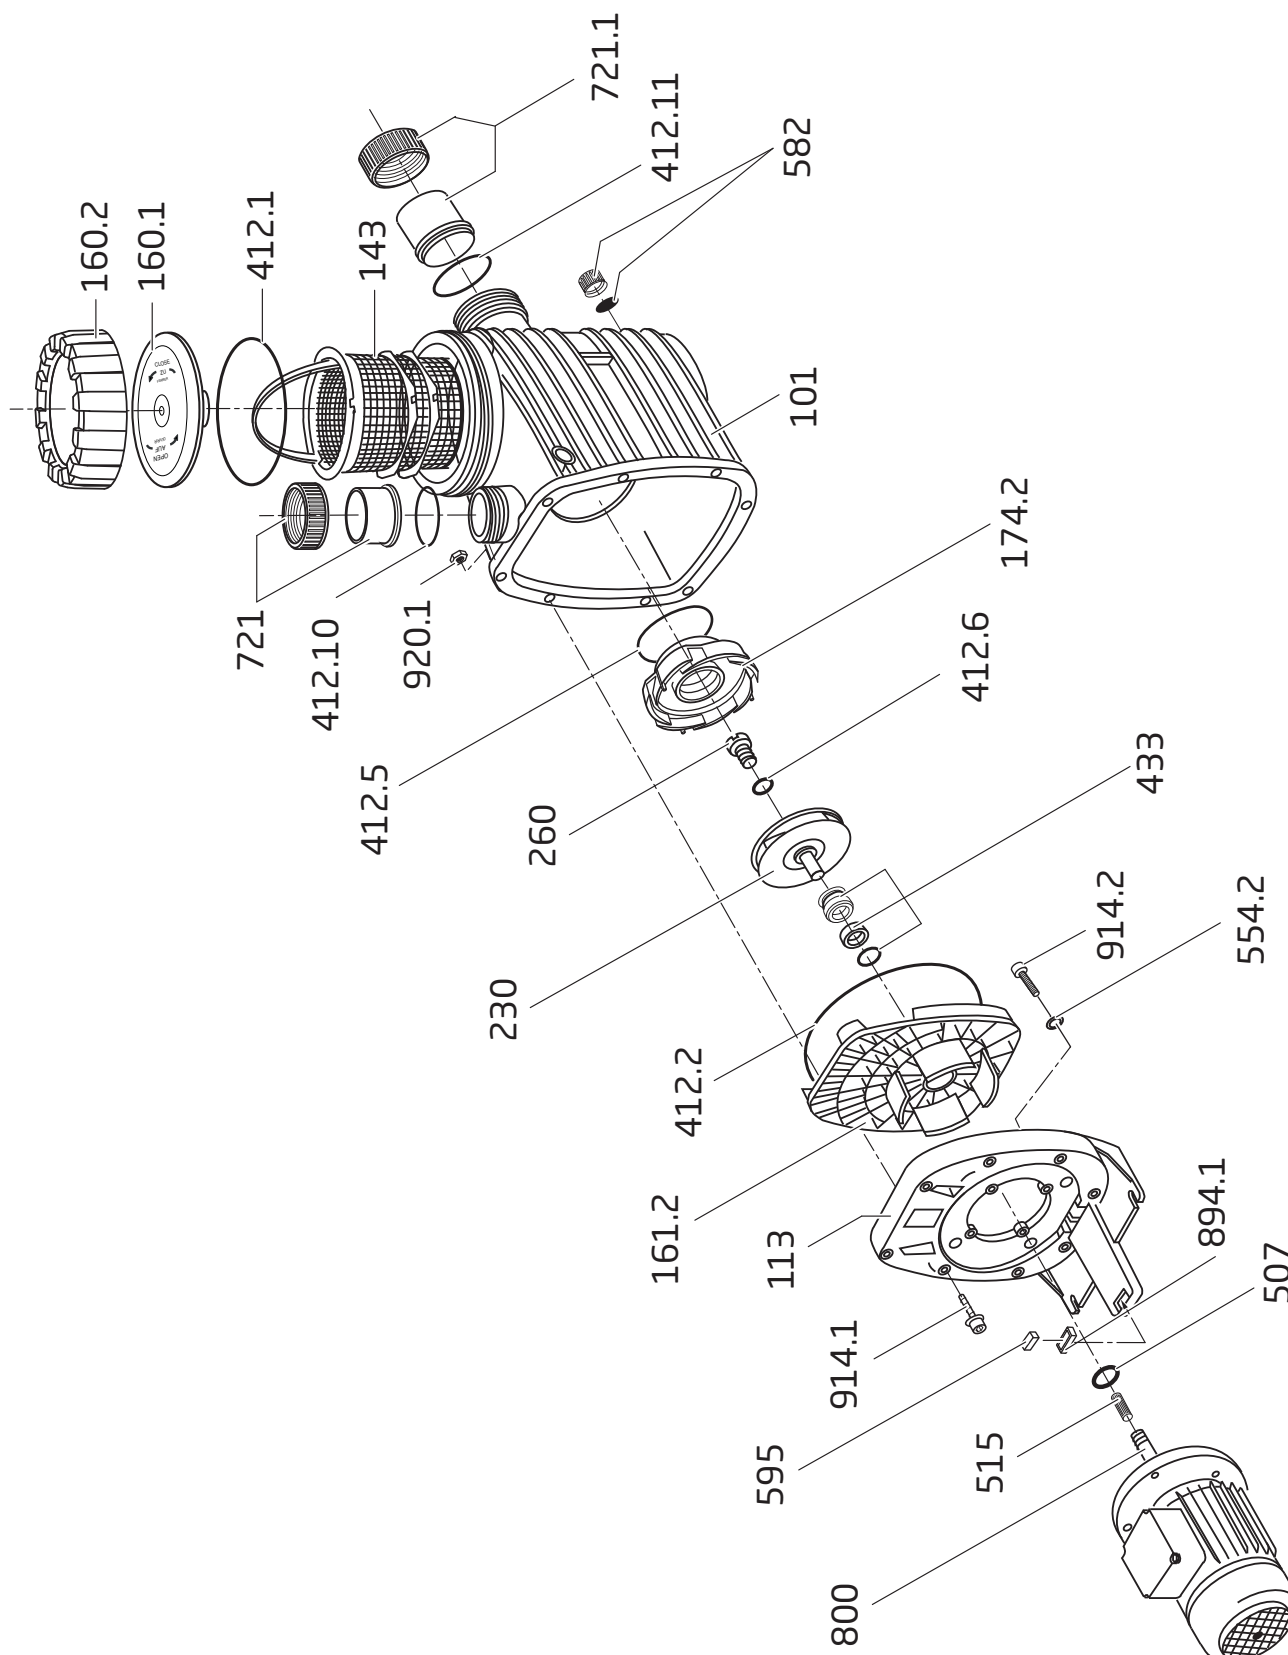

Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
894.1	1	Adapter für Motorfuß für BADU Top S 20 / II/20 We. und 25 / II/25 We.	Adapter for motor foot for BADU Top 20 / II/20 1~ and 25 / II/25 1~	2920.389.410
914.1	8	Inbusschraube, M 6 x 60 mit Unterlegscheibe, verzinkt	Allen screw, M 6 x 60 with washer, galvanized	2921.191.416
914.2	4	Inbusschraube, M 8 x 25, A 2	Allen screw, M 8 x 25, A 2	5879.120.825
920.1	8	Sperrzahnmutter, M 6, A 2	Nut, M 6, A 2	2921.192.015
	1	Universal-Öffnungshilfe	Opening device	2921.157.700
412.10, 412.11, 721 + 721.1	1	Anschluss-Set kpl., 50 mm und 63 mm, bestehend aus: 1 x O-Ring 50 x 3 mm, 1 x Bundbuchse d = 50 mm, 1 x Überwurfmutter für d = 50 mm, 1 x O-Ring 68 x 3,5 mm, 1 x Bundbuchse d = 63 mm und 1 x Überwurfmutter für d = 63 mm	Connection-set cpl., 50 mm and 63 mm, consisting of: 1 x o-ring 50 x 3 mm, 1 x glue socket dia = 50 mm, 1 x union nut for dia = 50 mm, 1 x o-ring 68 x 3.5 mm, 1 x glue socket dia = 63 mm and 1 x union nut for dia = 63 mm	2921.472.110
		Anschluss-Set kpl., 48,5 mm und 60,5 mm, bestehend aus: 1 x O-Ring 50 x 3 mm, 1 x Bundbuchse d = 48,5 mm, 1 x Überwurfmutter für d = 48,5 mm, 1 x O-Ring 68 x 3,5 mm, 1 x Bundbuchse d = 60,5 mm und 1 x Überwurfmutter für d = 60,5 mm	Connection-set cpl., 48.5 mm and 60.5 mm, consisting of: 1 x o-ring 50 x 3 mm, 1 x glue socket dia = 48.5 mm, 1 x union nut for dia = 48.5 mm, 1 x o-ring 68 x 3.5 mm, 1 x glue socket dia = 60.5 mm and 1 x union nut for dia = 60.5 mm	2921.172.107
		<i>Wechselstrom-Motoreinheit, 230 V, 50Hz</i>	<i>Single-phase motor unit, 230 V, 50Hz</i>	
		1,00 kW, für BADU Top S II/20 We. 50Hz	1.00 kW, for BADU Top S II/20 1~ 50Hz	2190.208.358
		1,30 kW, für BADU Top S II/25 We. 50Hz	1.30 kW, for BADU Top S II/25 1~ 50Hz	2190.258.358
		<i>Drehstrom-Motoreinheit, 400/230 V, 50Hz</i>	<i>Three-phase motor unit, 400/230 V, 50Hz</i>	
		1,00 kW, für BADU Top S II/20 Dr. 50Hz	1.00 kW, for BADU Top S II/20 3~ 50Hz	2190.208.357
		1,30 kW, für BADU Top S II/25 Dr. 50Hz	1.30 kW, for BADU Top S II/25 3~ 50Hz	2190.258.357