



B 9/30 - B 9/48 KKN

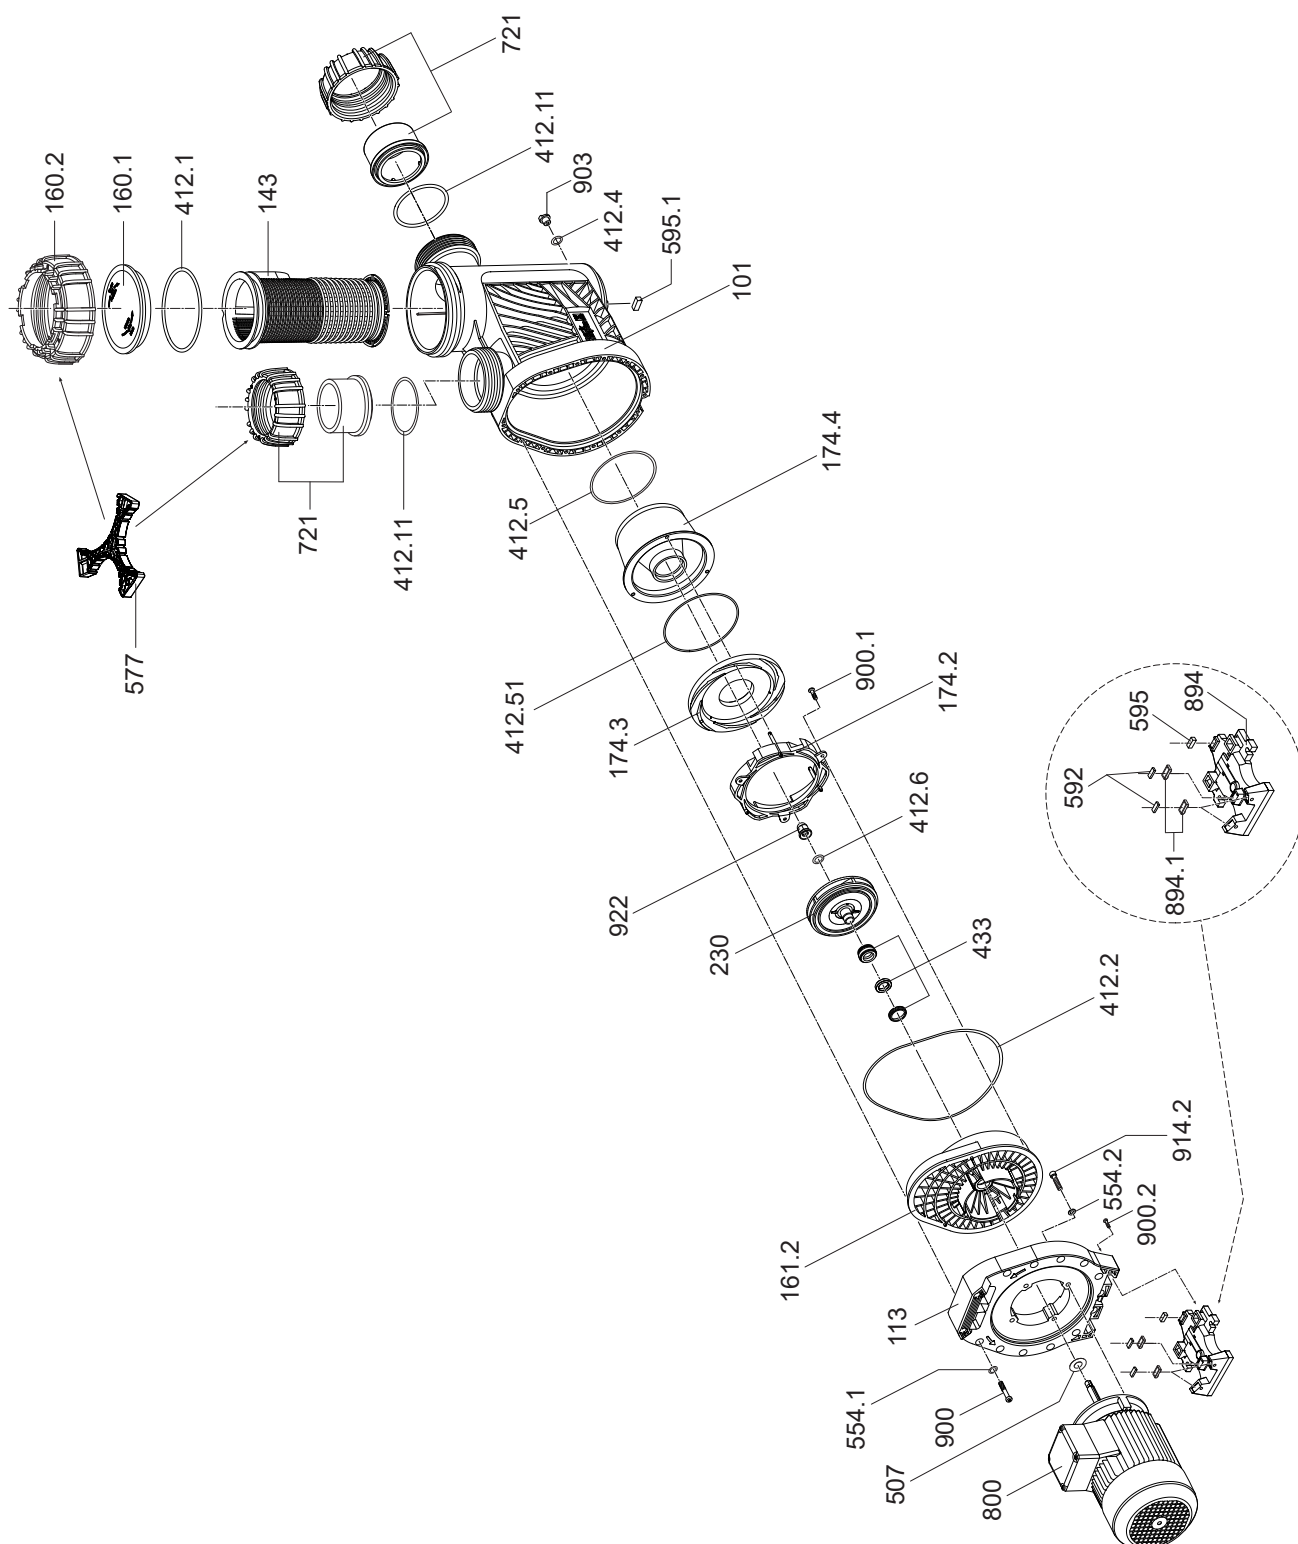


Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
101*	1	<i>Gehäuse, kplt., mit Innengewinde G 1/4" bestehend aus:</i> <i>Teil 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1, 412.4, 903</i> 90 mm, schwarz, (KKN)	<i>Housing, cpl., with inside thread G 1/4" consisting of:</i> <i>Part 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1, 412.4, 903</i> 90 mm, black, (KKN)	2921.510.155
113	1	Zwischengehäuse	Intermediate housing	2921.511.300
143	1	Saugsieb	Strainer basket	2921.514.302
160.1	1	Klarsichteinsatz, transparent	Transparent lid	2921.516.012
160.2	1	Gewinding, schwarz	Ring for lid, black	2921.516.022
161.2	1	Dichtungsgehäuse	Gland housing	2921.516.120
174.2	1	Leitschaufeleinsatz, d = 60 mm	Diffuser, dia = 60 mm	2902.017.425
174.3	1	Deckscheibe für Leitschaufeleinsatz	Cover disk for diffuser	2902.017.424
174.4	1	Zentrierung für Leitschaufeleinsatz	Centring ring for diffuser	2902.017.421
230	1	<i>Lauftrad</i> d = 129 mm, b = 5,5 mm, für B 9-30 d = 129 mm, b = 8,5 mm, für B 9-40 d = 128 mm, b = 12 mm, für B 9-48	<i>Impeller</i> dia = 129 mm, b = 5,5 mm, for B 9-30 dia = 129 mm, b = 8,5 mm, for B 9-40 dia = 128 mm, b = 12 mm, for B 9-48	2921.623.014 2921.723.014 2902.023.003
412.1	1	O-Ring für Deckel, 148 x 6,5 mm, NBR	O-ring for lid, 148 x 6.5 mm, NBR	2921.541.210
412.2	1	O-Ring für Gehäuse, 240 x 6,5 mm, NBR	O-ring for casing, 240 x 6.5 mm, NBR	2921.541.226
412.4 *	1	O-Ring für Verschlusschraube, 11 x 2,5 mm (ab 01/14), NBR	O-ring for drain plug, 11 x 2.5 mm (from 01/14), NBR	2302.002.062
412.5	1	O-Ring für Leitschaufeleinsatz, 123,19 x 5,33 mm, NBR	O-ring for diffuser, 123.19 x 5.33 mm, NBR	2920.341.210
412.6	1	O-Ring für Lauftradmutter, 16,9 x 2,75 mm, Viton	O-ring for impeller nut, 16.9 x 2.75 mm, Viton	2923.541.222
412.11	2	O-Ring für Rohranschlüsse, 97,8 x 5,33 mm, NBR	O-ring for connections, 97.8 x 5.33 mm, NBR	2921.141.255
412.51	1	O-Ring für Deckscheibe für Leitschaufeleinsatz, 145 x 2,5 mm, NBR	O-ring for cover disk for diffuser, 145 x 2.5 mm, NBR	2902.041.251
433	1	Gleitringsdichtung kpl., 20 mm	Mechanical seal cpl., 20 mm	2920.343.310
507	1	Spritzring, 18 x 45 x 4 mm, NBR	Splash ring, 18 x 45 x 4 mm, NBR	2920.850.702
554.1	12	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	5871.250.802
554.2	4	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	5871.250.802
577	1	Öffnungshilfe	Opening device	2902.099.800
582 *	1	Verschlusskappe, G 3/8, gelb, mit Flachdichtung (bis 12/13)	Drain cap, G 3/8, yellow, with gasket (until 12/13)	2921.658.200
592	2	Platte, 26 x 11 x 2,5 mm	Plate, 26 x 11 x 2.5 mm	2902.059.500
595	1	Gummipuffer, 10 x 12,5 x 27 mm	Rubber buffer, 10 x 12.5 x 27 mm	2921.559.500
595.1	1	Gummipuffer, 10 x 12,5 x 27 mm	Rubber buffer, 10 x 12.5 x 27 mm	2901.259.500
721	2	<i>Übergangsverschraubung für B 9-30, bestehend aus:</i> Überwurfmutter für Bundbuchse d = 75 mm, schwarz Bundbuchse d-i = 75 mm, ABS, schwarz	<i>Union for B 9-30, consisting of:</i> Union nut for glue socket dia = 75 mm, black Glue socket dia-inner = 75 mm, ABS, black	2902.072.111 2902.072.105
	2	<i>Übergangsverschraubung für B 9-40 und B 9-48, bestehend aus:</i> Überwurfmutter für Bundbuchse d = 90 mm, schwarz Bundbuchse d-i = 90 mm, ABS, schwarz	<i>Union for B 9-40 and B 9-48, consisting of:</i> Union nut for glue socket dia = 90 mm, black Glue socket dia-inner = 90 mm, ABS, black	2902.072.111 2902.072.101
800	1	<i>Drehstrom-Motor</i> 2,20 kW, 400/230 V, Dr., für B 9-30 2,60 kW, 400/230 V, Dr., für B 9-30 verstärkt und B 9-40 3,00 kW, 400/230 V, Dr., für B 9-40 verstärkt und B 9-48 4,00 kW, 690/400 V, Dr., für B 9-48	<i>Three-phase motor</i> 2.20 kW, 400/230 V, 3~, for B 9-30 2.60 kW, 400/230 V, 3~, for B 9-30 reinforced and B 9-40 3.00 kW, 400/230 V, 3~, for B 9-40 reinforced and B 9-48 4.00 kW, 690/400 V, 3~, for B 9-48	2970.220.010 2970.260.007 2970.300.006 2970.400.010
894	1	Motorfuß	Motor foot	2921.589.401
894.1	2	Adapter für Motorfuß	Adapter for motor foot	2920.389.410

B 9/30 - B 9/48 KKN

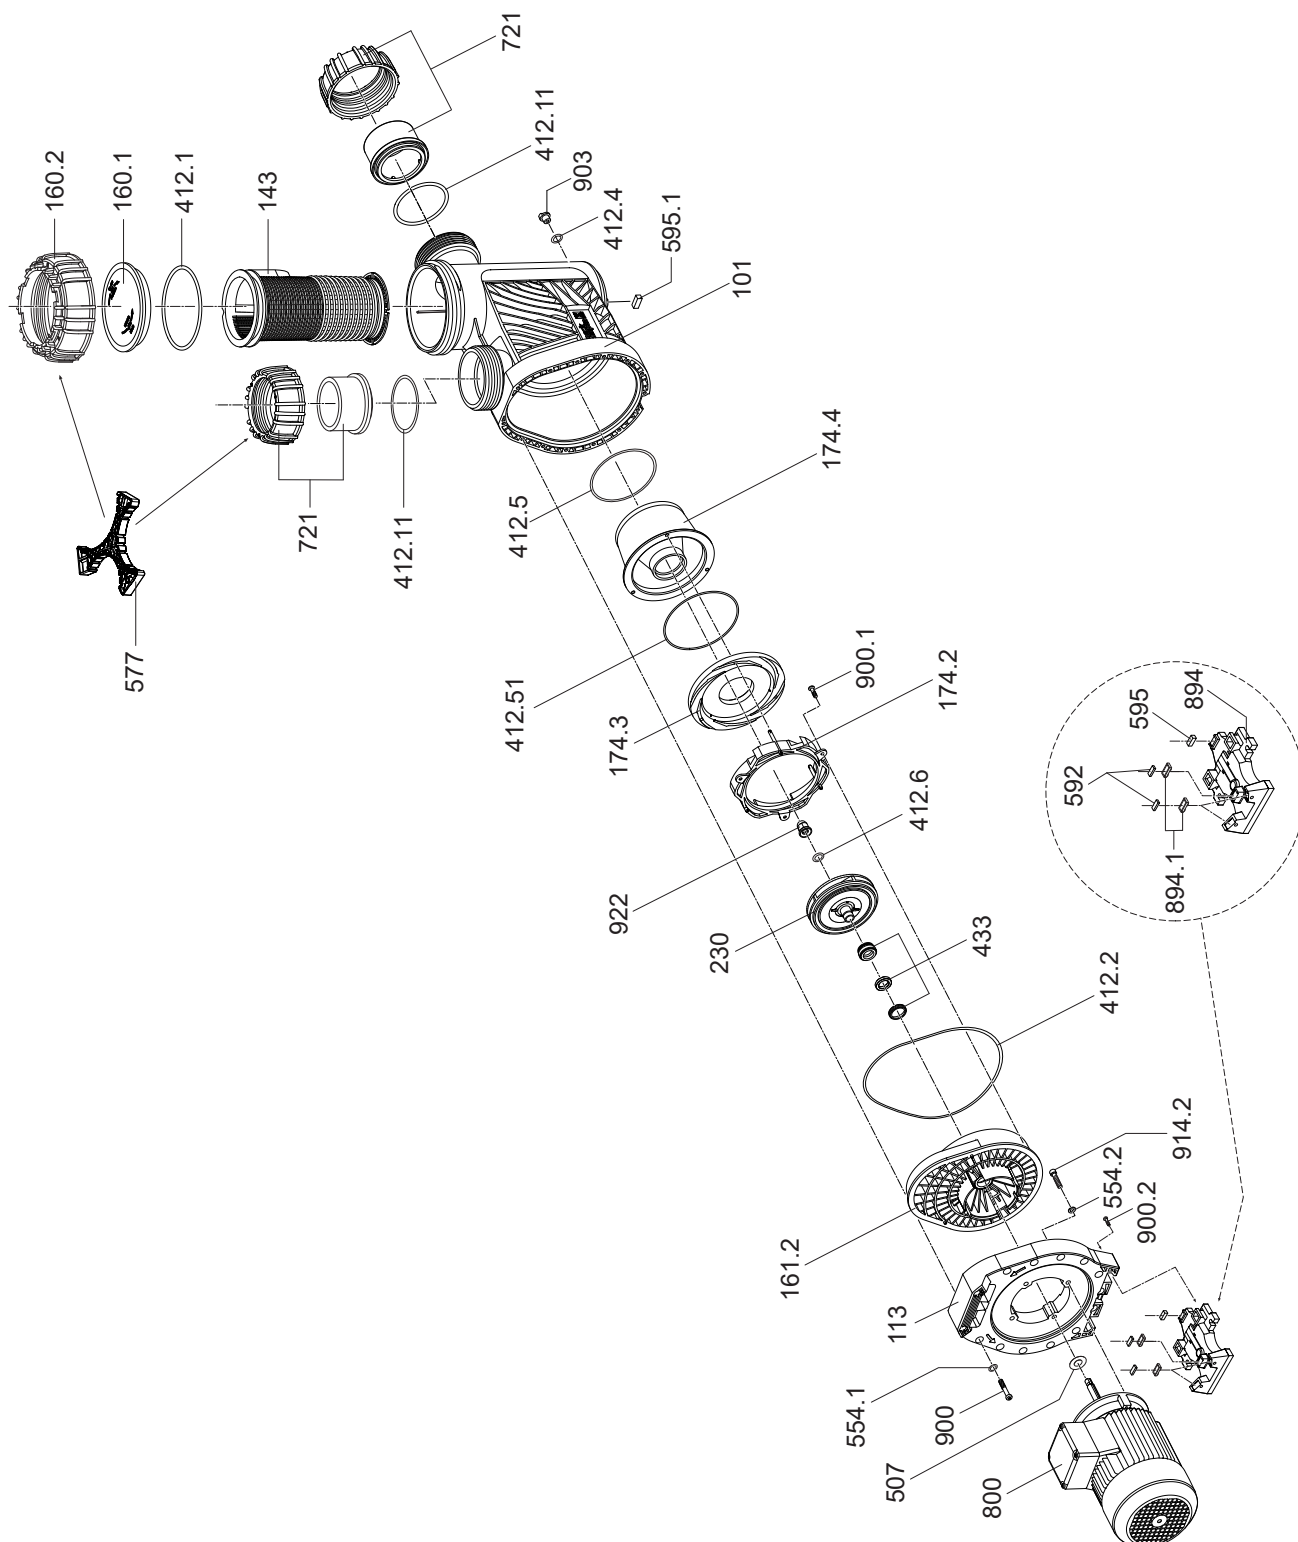


Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
900	14	Schneidschraube, 7 x 48,4 mm, A 2	Screw, 7 x 48.4 mm, A 2	2921.690.002
900.1	3	Senkschraube, 5,5 x 22 mm, A 2	Countersunk screw, 5.5 x 22 mm, A 2	5879.825.522
900.2	2	Schneidschraube, 4 x 16 mm, A 2	Screw, 4 x 16 mm, A 2	2902.090.020
903 *	1	Verschlusschraube, G 1/4 (ab 01/14)	Drain plug, G 1/4 (from 01/14)	2923.591.201
914.2	4	Innensechskantschraube, M 8 x 40, A 2	Hexagon socket screw, M 8 x 40, A 2	5879.120.841
922	1	Laufmutter, M 12	Impeller nut, M 12	2923.592.202
412.11 + 721	1	<i>Anschluss-Set kpl., bestehend aus: 2 x O-Ring, 2 x Bundbuchse und 2 x Überwurfmutter für Bundbuchse</i> 75 mm, für B 9-30, NBR 90 mm, für B 9-40 und B 9-48, NBR	<i>Connection-set cpl., consisting of: 2 x O-ring, 2 x glue socket and 2 x union nut for glue socket</i> 75 mm, for B 9-30, NBR 90 mm, for B 9-40 and B 9-48, NBR	2902.072.126 2902.072.122
*		Hinweis: Ab 01/14 werden Gehäuse mit Innengewinde verbaut. Die Teile 412.4 und 903 werden zusätzlich benötigt. Das Teil 582 entfällt.	Note: Pump housings built from 01/14 are built with inside threads. The parts 412.4 and 903 are required additionally. Part 582 is no longer required.	

B 9/30-AK - B 9/48-AK KKN

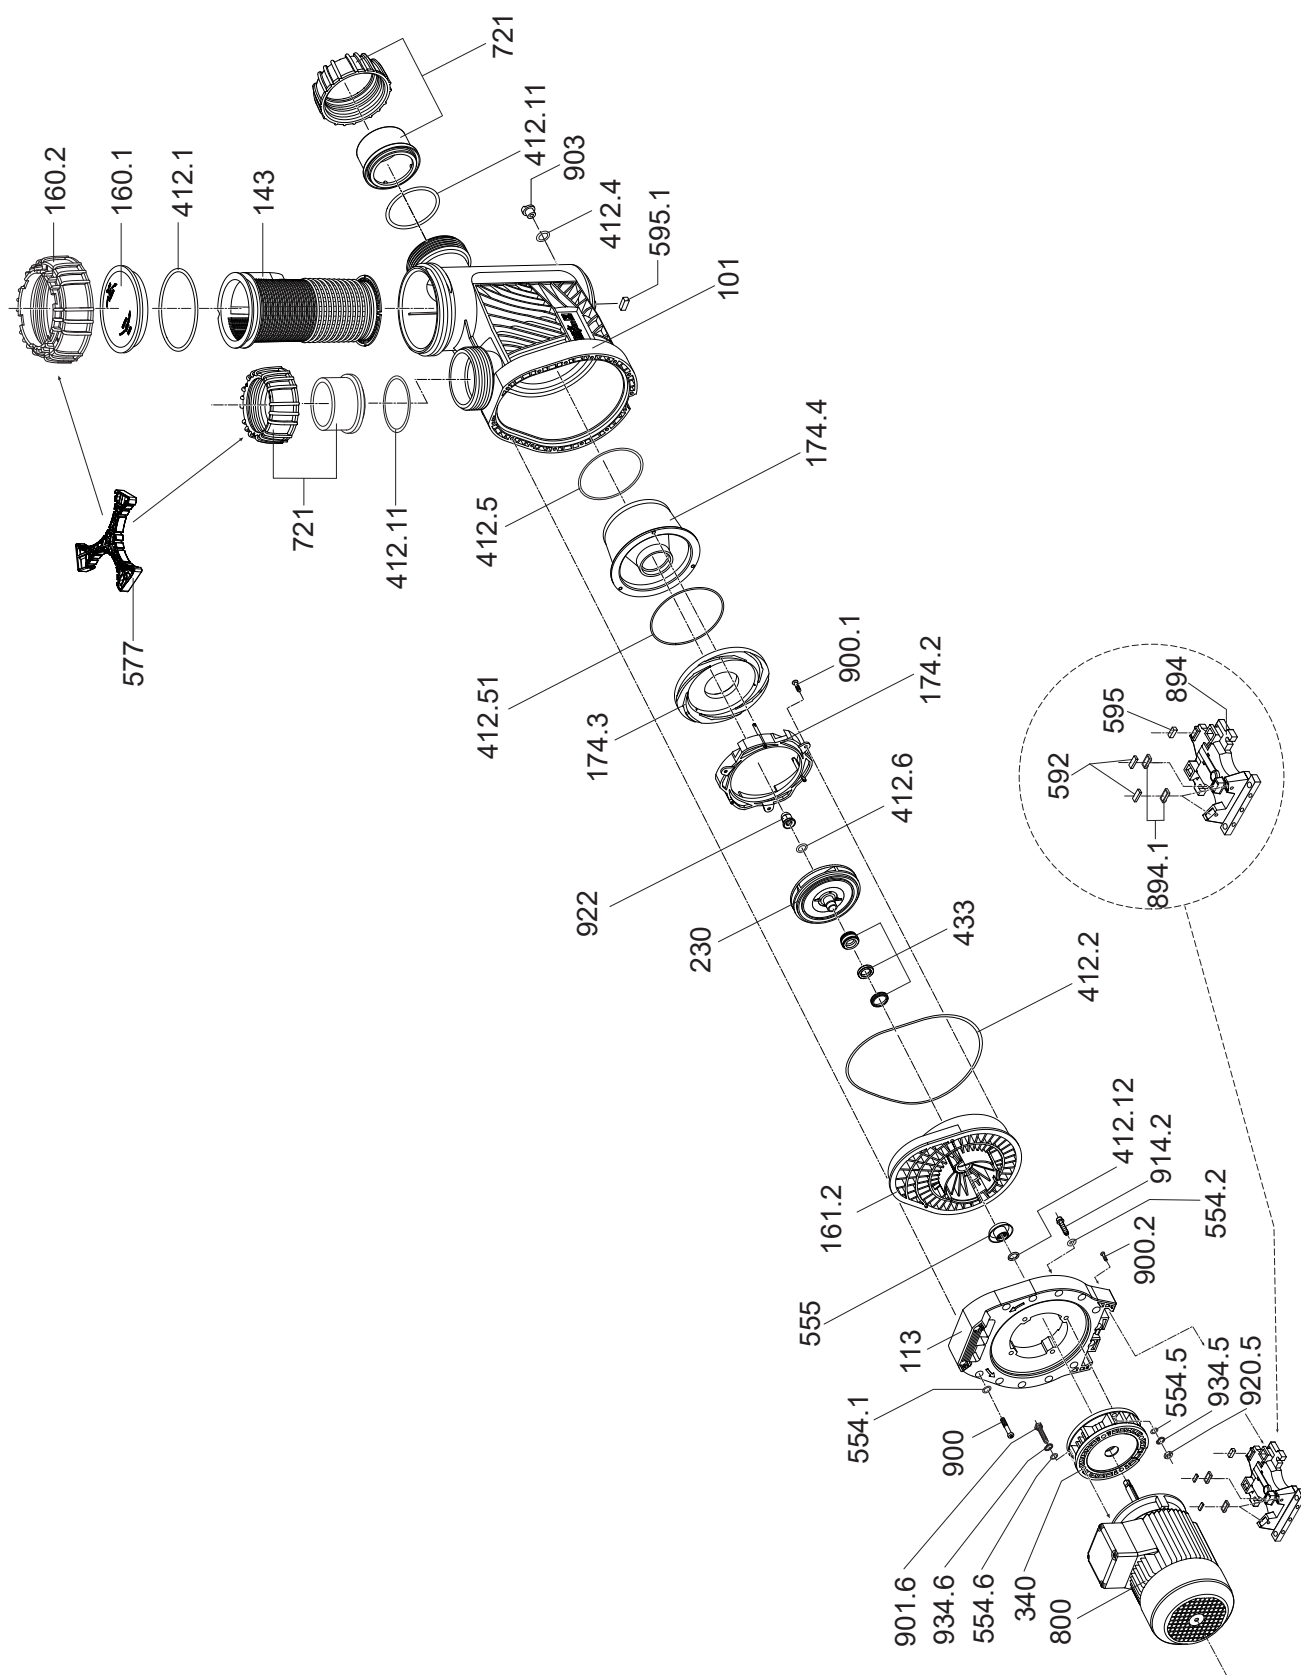

Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
101*	1	<i>Gehäuse, kplt., mit Innengewinde G 1/4"</i> <i>bestehend aus:</i> <i>Teil 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1, 412.4, 903</i> 90 mm, blau ("AK"- KKN) 90 mm, schwarz ("AK"- KKN)	<i>Housing, cpl., with inside thread G 1/4"</i> <i>consisting of:</i> <i>Part 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1, 412.4, 903</i> 90 mm, blue ("AK"- KKN) 90 mm, black ("AK"- KKN)	2921.510.159 2921.510.155
113	1	Zwischengehäuse	Intermediate housing	2921.511.300
143	1	Saugsieb	Strainer basket	2921.514.302
160.1	1	Klarsichteinsatz, transparent	Transparent lid	2921.516.012
160.2	1	Gewinding, schwarz	Ring for lid, black	2921.516.022
161.2	1	Dichtungsgehäuse	Gland housing	2921.516.120
174.2	1	Leitschaufeleinsatz, d = 60 mm	Diffuser, dia = 60 mm	2902.017.425
174.3	1	Deckscheibe für Leitschaufeleinsatz	Cover disk for diffuser	2902.017.424
174.4	1	Zentrier링 für Leitschaufeleinsatz	Centring ring for diffuser	2902.017.421
230	1	<i>Laufrad</i> d = 129 mm, b = 5,5 mm, für B 9-30-AK d = 129 mm, b = 8,5 mm, für B 9-40-AK d = 128 mm, b = 12 mm, für B 9-48-AK	<i>Impeller</i> dia = 129 mm, b = 5.5 mm, for B 9-30-AK dia = 129 mm, b = 8.5 mm, for B 9-40-AK dia = 128 mm, b = 12 mm, for B 9-48-AK	2921.623.014 2921.723.014 2902.023.003
340	1	Laterne	Lantern	2902.034.001
412.1	1	O-Ring für Deckel, 148 x 6,5 mm, NBR	O-ring for lid, 148 x 6.5 mm, NBR	2921.541.210
412.2	1	O-Ring für Gehäuse, 240 x 6,5 mm, NBR	O-ring for casing, 240 x 6.5 mm, NBR	2921.541.226
412.4 *	1	O-Ring für Verschlusschraube, 11 x 2,5 mm (ab 01/14), NBR	O-ring for drain plug, 11 x 2.5 mm (from 01/14), NBR	2302.002.062
412.5	1	O-Ring für Leitschaufeleinsatz, 123,19 x 5,33 mm, NBR	O-ring for diffuser, 123.19 x 5.33 mm, NBR	2920.341.210
412.6	1	O-Ring für Laufradmutter, 16,9 x 2,75 mm, Viton	O-ring for impeller nut, 16.9 x 2.75 mm, Viton	2923.541.222
412.11	2	O-Ring für Rohranschlüsse, 97,8 x 5,33 mm, NBR	O-ring for connections, 97.8 x 5.33 mm, NBR	2921.141.255
412.12	1	O-Ring für Labyrinthscheibe, 19 x 1,78 mm, NBR	O-Ring for maze washer, 19 x 1.78 mm, NBR	2920.741.211
412.51	1	O-Ring für Deckscheibe für Leitschaufeleinsatz, 145 x 2,5 mm, NBR	O-ring for cover disk for diffuser, 145 x 2.5 mm, NBR	2902.041.251
433	1	Gleitringdichtung kpl., 20 mm	Mechanical seal cpl., 20 mm	2920.343.310
554.1	12	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	5871.250.802
554.2	4	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	5871.250.802
554.5	4	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	5871.250.802
554.6	4	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	5871.250.802
555	1	Labyrinthscheibe	Maze washer	2923.455.500
577	1	Öffnungshilfe	Opening device	2902.099.800
582 *	1	Verschlusskappe, G 3/8, gelb, mit Flachdichtung (bis 12/13)	Drain cap, G 3/8, yellow, with gasket (until 12/13)	2921.658.200
592	2	Platte, 26 x 11 x 2,5 mm	Plate, 26 x 11 x 2.5 mm	2902.059.500
595	1	Gummipuffer, 10 x 12,5 x 27 mm	Rubber buffer, 10 x 12.5 x 27 mm	2921.559.500
595.1	1	Gummipuffer, 10 x 12,5 x 27 mm	Rubber buffer, 10 x 12.5 x 27 mm	2901.259.500
721	2	<i>Übergangsverschraubung für B 9-30-AK,</i> <i>bestehend aus:</i> Überwurfmutter für Bundbuchse d = 75 mm, schwarz Bundbuchse d-i = 75 mm, ABS, schwarz	<i>Union for B 9-30-AK, consisting of:</i> Union nut for glue socket dia = 75 mm, black Glue socket dia-inner = 75 mm, ABS, black	2902.072.111 2902.072.105
	2	<i>Übergangsverschraubung für</i> <i>B 9-40-AK und B 9-48-AK, bestehend aus:</i> Überwurfmutter für Bundbuchse d = 90 mm, schwarz Bundbuchse d-i = 90 mm, ABS, schwarz	<i>Union for B 9-40-AK and B 9-48-AK,</i> <i>consisting of:</i> Union nut for glue socket dia = 90 mm, black Glue socket dia-inner = 90 mm, ABS, black	2902.072.111 2902.072.101
800	1	<i>Drehstrom-Motor</i> 2,20 kW, 400/230 V, Dr., für B 9-30/2,20-AK 2,60 kW, 400/230 V, Dr., für B 9-30/2,60-AK und B 9-40/2,60-AK 3,00 kW, 400/230 V, Dr., für B 9-40/3,00-AK und B 9-48/3,00-AK 4,00 kW, 690/400 V, Dr., für B 9-48/4,00-AK	<i>Three-phase motor</i> 2.20 kW, 400/230 V, 3~, for B 9-30/2,20-AK 2.60 kW, 400/230 V, 3~, for B 9-30/2,60-AK and B 9-40/2,60-AK 3.00 kW, 400/230 V, 3~, for B 9-40/3,00-AK and B 9-48/3,00-AK 4.00 kW, 690/400 V, 3~, for B 9-48/4,00-AK	2970.220.013 2970.260.010 2970.300.010 2970.400.011
894	1	Motorfuß	Motor foot	2921.589.401
894.1	2	Adapter für Motorfuß	Adapter for motor foot	2920.389.410


B 9/30-AK - B 9/48-AK KKN

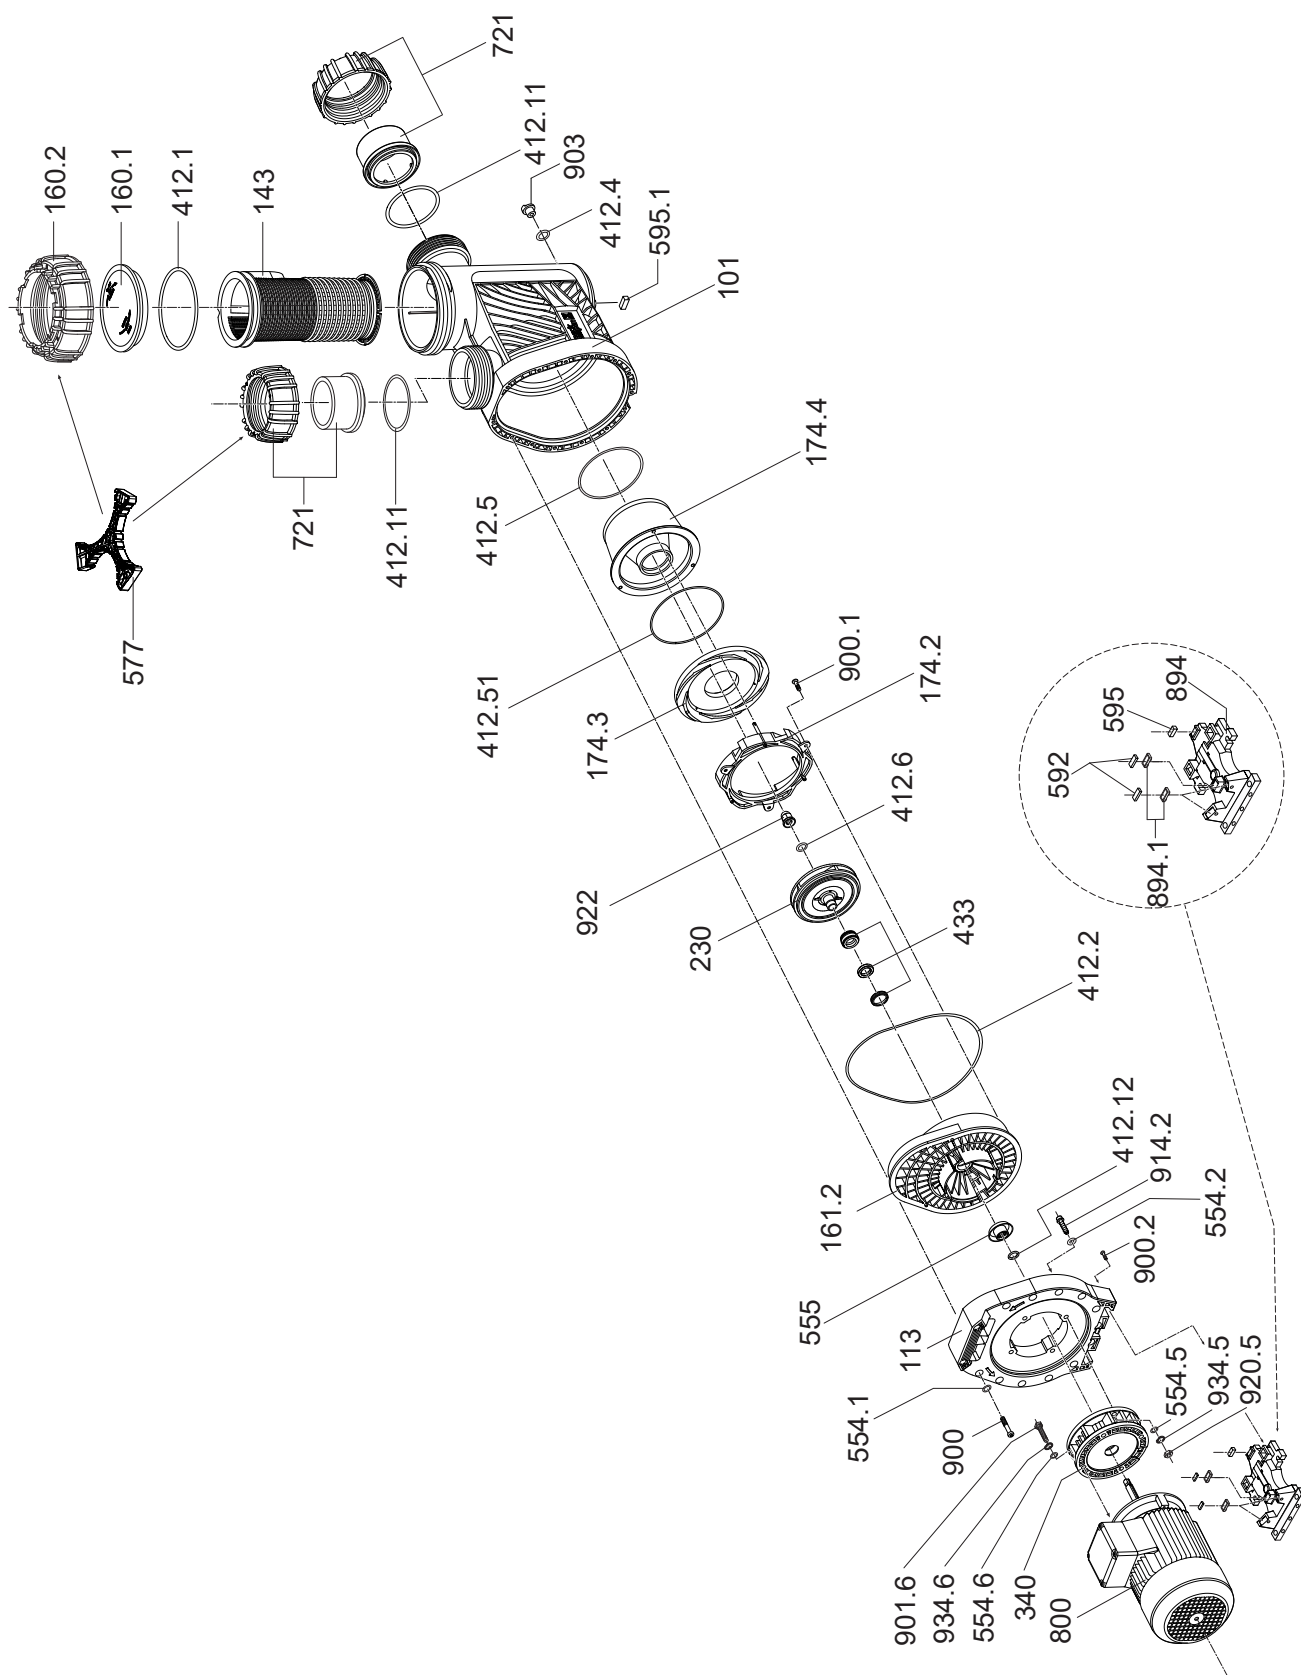

Zeichnungs-Nr. W 90.80.023-1
Drawing no. W 90.80.023-1


Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
900	14	Schneidschraube, 7 x 48,4 mm, A 2	Screw, 7 x 48.4 mm, A 2	2921.690.002
900.1	3	Senkschraube, 5,5 x 22 mm, A 2	Countersunk screw, 5.5 x 22 mm, A 2	5879.825.522
900.2	2	Schneidschraube, 4 x 16 mm, A 2	Screw, 4 x 16 mm, A 2	2902.090.020
901.6	4	Innensechskantschraube, M 8 x 25, A 2	Hexagon socket screw, M 8 x 25, A 2	5879.120.825
903 *	1	Verschlussschraube, G 1/4 (ab 01/14)	Drain plug, G 1/4 (from 01/14)	2923.591.201
914.2	4	Innensechskantschraube, M 8 x 50, A 2	Hexagon socket screw, M 8 x 50, A 2	5879.120.850
920.5	4	Sechskantmutter, M 8, A 2	Hexagon nut, M 8, A 2	5879.340.810
922	1	Laufmutter, M 12	Impeller nut, M 12	2923.592.202
934.5	4	Zahnscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Toothed lock washer, dia = 8.4 mm, A 2	5876.797.080
934.6	4	Federring, d = 8 mm, A 2	Spring ring, dia = 8 mm, A 2	5871.270.800
412.11 + 721	1	<i>Anschluss-Set kpl., bestehend aus: 2 x O-Ring, 2 x Bundbuchse und 2 x Überwurfmutter für Bundbuchse 75 mm, für B 9-30-AK, NBR 90 mm, für B 9-40-AK und B 9-48-AK, NBR</i>	<i>Connection-set cpl., consisting of: 2 x O-ring, 2 x glue socket and 2 x union nut for glue socket 75 mm, for B 9-30-AK, NBR 90 mm, for B 9-40-AK and B 9-48-AK, NBR</i>	2902.072.126 2902.072.122
*		Hinweis: Ab 01/14 werden Gehäuse mit Innengewinde verbaut. Die Teile 412.4 und 903 werden zusätzlich benötigt. Das Teil 582 entfällt.	Note: Pump housings built from 01/14 are built with inside threads. The parts 412.4 and 903 are required additionally. Part 582 is no longer required.	

B 9/30-AK - B 9/48-AK SSV + S50

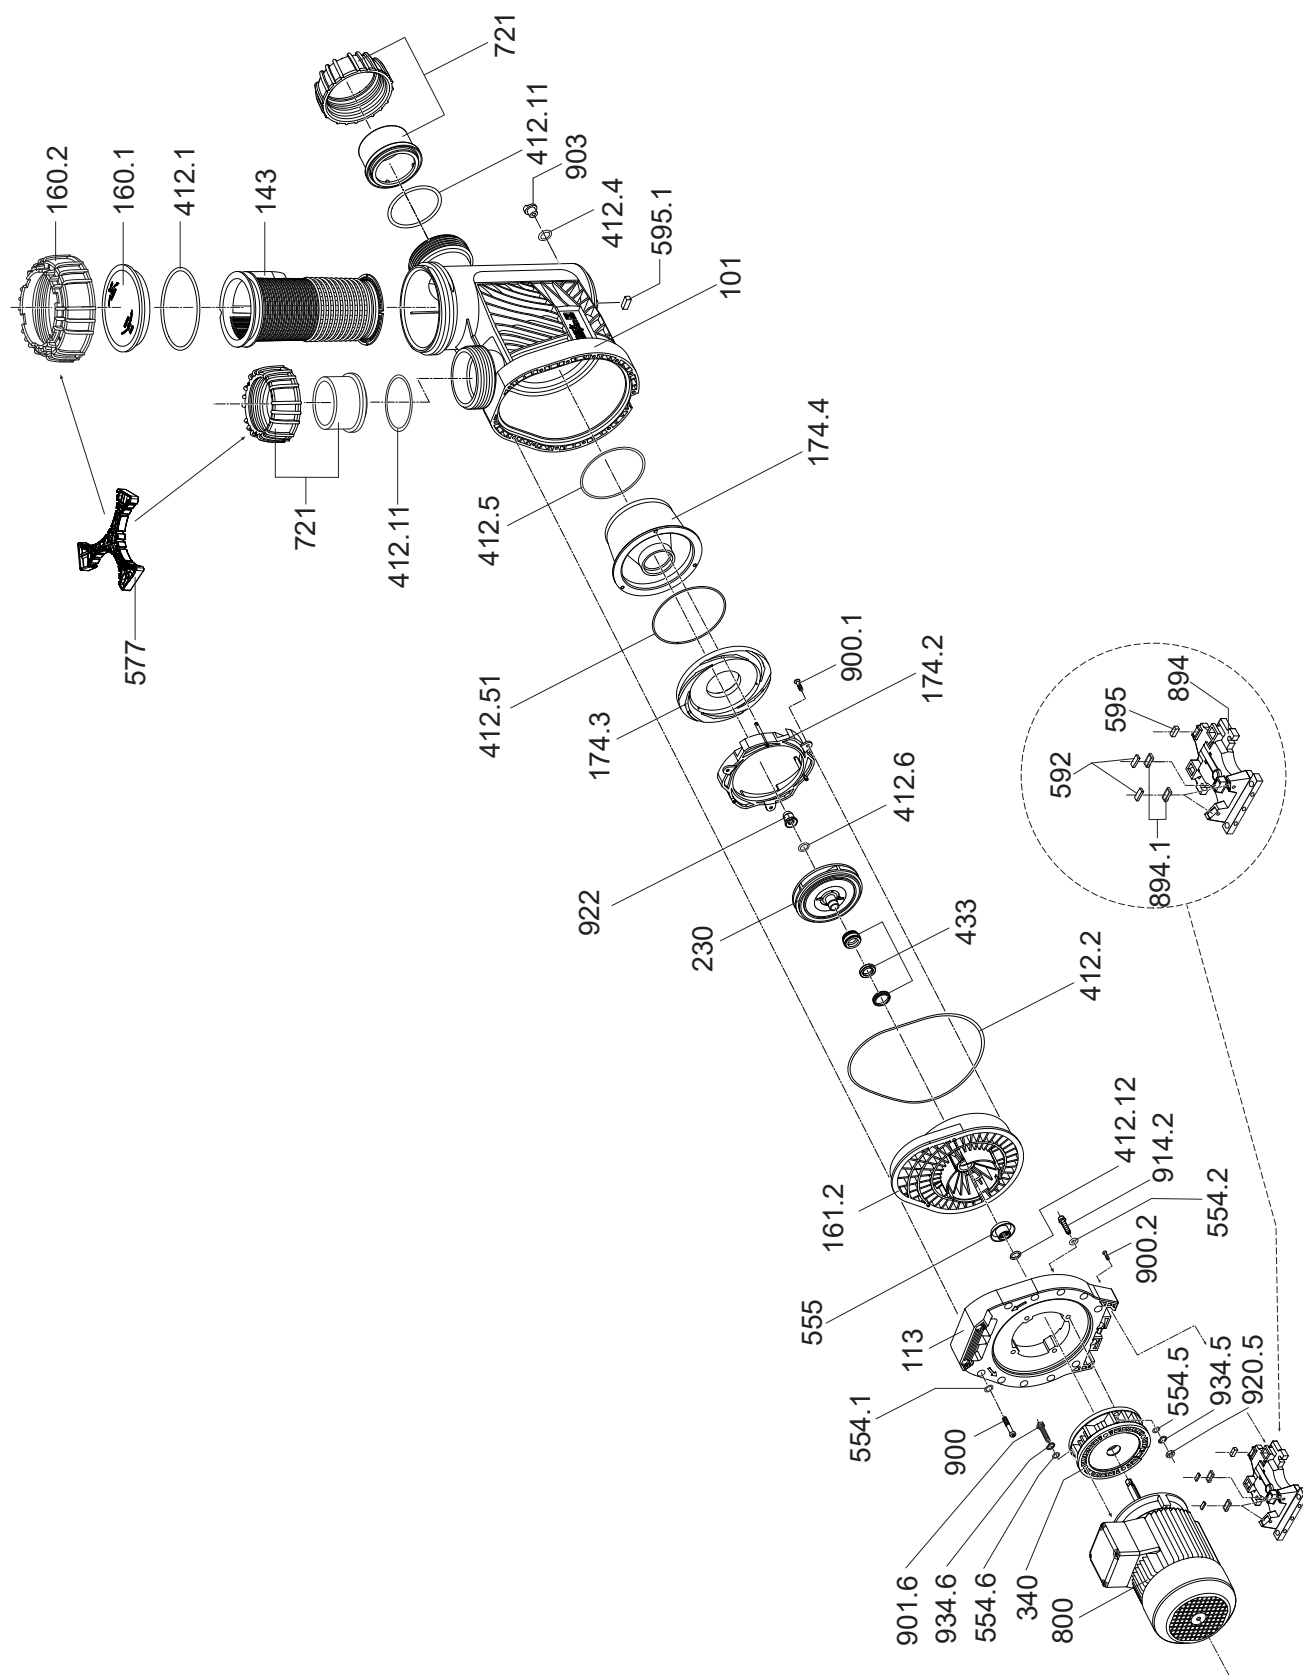

Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
101*	1	<i>Gehäuse mit Innengewinde G 1/4"</i> <i>bestehend aus:</i> <i>Teil 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1, 412.4, 903</i> 90 mm, schwarz ("AK" - SSV + S50)	<i>Housing with inside thread G 1/4"</i> <i>consisting of:</i> <i>Part 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1, 412.4, 903</i> 90 mm, black ("AK" - SSV + S50)	2921.510.108
113	1	Zwischengehäuse	Intermediate housing	2921.511.300
143	1	Saugsieb	Strainer basket	2921.514.302
160.1	1	Klarsichteinsatz, transparent	Transparent lid	2921.516.012
160.2	1	Gewinding, schwarz	Ring for lid, black	2921.516.022
161.2	1	Dichtungsgehäuse	Gland housing	2921.516.120
174.2	1	Leitschaufeleinsatz, d = 60 mm	Diffuser, dia = 60 mm	2902.017.425
174.3	1	Deckscheibe für Leitschaufeleinsatz	Cover disk for diffuser	2902.017.424
174.4	1	Zentrierring für Leitschaufeleinsatz	Centring ring for diffuser	2902.017.421
230	1	<i>Laufrad</i> d = 129 mm, b = 5,5 mm, für B 9-30-AK d = 129 mm, b = 8,5 mm, für B 9-40-AK d = 129 mm, b = 8,5 mm, für B 9-40-AK verstärkt d = 128 mm, b = 12 mm, für B 9-48-AK	<i>Impeller</i> dia = 129 mm, b = 5.5 mm, for B 9-30-AK dia = 129 mm, b = 8.5 mm, for B 9-40-AK dia = 129 mm, b = 8.5 mm, for B 9-40-AK reinf. dia = 128 mm, b = 12 mm, for B 9-48-AK	2921.623.014 2921.723.014 2921.723.015 2902.023.013
340	1	Laterne	Lantern	2902.034.001
412.1	1	O-Ring für Deckel, 148 x 6,5 mm, Viton	O-ring for lid, 148 x 6.5 mm, Viton	2921.541.211
412.2	1	O-Ring für Gehäuse, 240 x 6,5 mm, Viton	O-ring for casing, 240 x 6.5 mm, Viton	2921.541.227
412.4 *	1	O-Ring für Verschlusschraube, 11 x 2,5 mm, Viton (ab 01/14)	O-ring for drain plug, 11 x 2.5 mm, Viton (from 01/14)	2920.141.241
412.5	1	O-Ring für Leitschaufeleinsatz, 123,19 x 5,33 mm, Viton	O-ring for diffuser, 123.19 x 5.33 mm, Viton	2920.341.211
412.6	1	O-Ring für Laufradmutter, 16,9 x 2,75 mm, Viton	O-ring for impeller nut, 16.9 x 2.75 mm, Viton	2923.541.222
412.11	2	O-Ring für Rohranschlüsse, 98 x 5 mm, Viton	O-ring for connections, 98 x 5 mm, Viton	2902.041.213
412.12	1	O-Ring für Labyrinthscheibe, 19 x 1,78 mm	O-Ring for maze washer, 19 x 1.78 mm	2920.741.211
412.51	1	O-Ring für Deckscheibe für Leitschaufeleinsatz, 145 x 2,5 mm, Viton	O-ring for cover disk for diffuser, 145 x 2.5 mm, Viton	2902.041.253
433	1	<i>Gleitringdichtung kpl., 20 mm</i> für B 9-30-AK-SSV, B 9-40-AK-SSV und B 9-48-AK-SSV 20 mm, für B 9-20, B 9-20 G, B 9-25 und B 9-25 G	<i>Mechanical seal cpl., 20 mm</i> for B 9-30-AK-SSV, B 9-40-AK-SSV and B 9-48-AK-SSV 20 mm, for B 9-20, B 9-20 G, B 9-25 and B 9-25 G	2920.343.313 2920.343.316
554.1	12	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	5871.250.802
554.2	4	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	5871.250.802
554.5	4	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	5871.250.802
554.6	4	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	5871.250.802
555	1	Labyrinthscheibe	Maze washer	2923.455.500
577	1	Öffnungshilfe	Opening device	2902.099.800
582 *	1	Verschlusskappe, G 3/8, gelb, mit Flachdichtung (bis 12/13)	Drain cap, G 3/8, yellow, with gasket (until 12/13)	2921.658.200
592	2	Platte, 26 x 11 x 2,5 mm	Plate, 26 x 11 x 2.5 mm	2902.059.500
595	1	Gummipuffer, 10 x 12,5 x 27 mm	Rubber buffer, 10 x 12.5 x 27 mm	2921.559.500
595.1	1	Gummipuffer, 10 x 12,5 x 27 mm	Rubber buffer, 10 x 12.5 x 27 mm	2901.259.500
721	2	<i>Übergangsverschraubung für B 9-30-AK,</i> <i>bestehend aus:</i> Überwurfmutter für Bundbuchse d = 75 mm, schwarz Bundbuchse d-i = 75 mm, ABS, schwarz	<i>Union for B 9-30-AK, consisting of:</i> Union nut for glue socket dia = 75 mm, black Glue socket dia-inner = 75 mm, ABS, black	2902.072.111 2902.072.105
	2	<i>Übergangsverschraubung für</i> <i>B 9-40-AK und B 9-48-AK, bestehend aus:</i> Überwurfmutter für Bundbuchse d = 90 mm, schwarz Bundbuchse d-i = 90 mm, ABS, schwarz	<i>Union for B 9-40-AK and B 9-48-AK,</i> <i>consisting of:</i> Union nut for glue socket dia = 90 mm, black Glue socket dia-inner = 90 mm, ABS, black	2902.072.111 2902.072.101
800	1	<i>Drehstrom-Motor</i> 2,20 kW, 400/230 V, Dr., für B 9-30/2,20-AK 2,60 kW, 400/230 V, Dr., für B 9-30/2,60-AK und B 9-40/2,60-AK 3,00 kW, 400/230 V, Dr., für B 9-40/3,00-AK und B 9-48/3,00-AK 4,00 kW, 690/400 V, Dr., für B 9-48/4,00-AK	<i>Three-phase motor</i> 2.20 kW, 400/230 V, 3~, for B 9-30/2,20-AK 2.60 kW, 400/230 V, 3~, for B 9-30/2,60-AK and B 9-40/2,60-AK 3.00 kW, 400/230 V, 3~, for B 9-40/3,00-AK and B 9-48/3,00-AK 4.00 kW, 690/400 V, 3~, for B 9-48/4,00-AK	2970.220.013 2970.260.010 2970.300.010 2970.400.011
894	1	Motorfuß	Motor foot	2921.589.401
894.1	2	Adapter für Motorfuß	Adapter for motor foot	2920.389.410

B 9/30-AK - B 9/48-AK SSV + S50

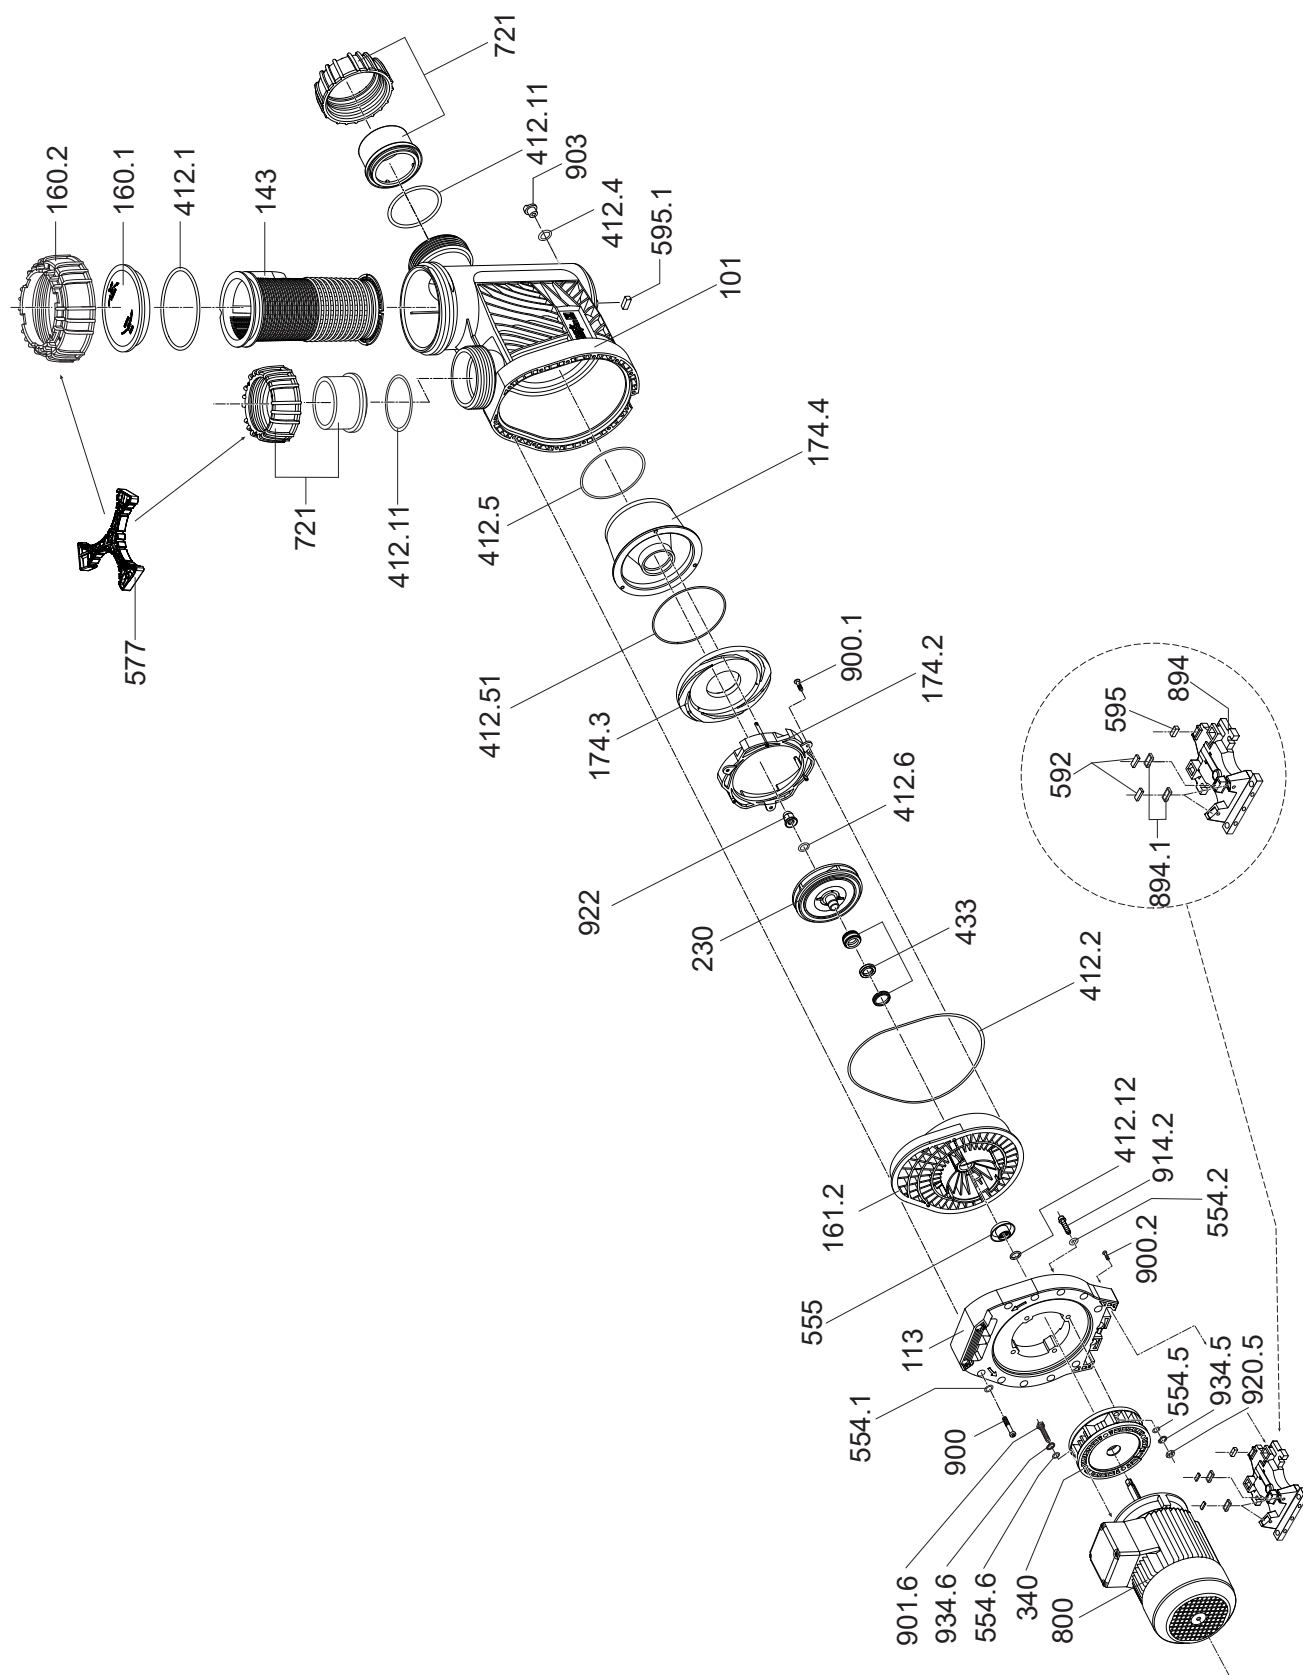

Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
900	14	Schneidschraube, 7 x 48,4 mm, A 2	Screw, 7 x 48.4 mm, A 2	2921.690.002
900.1	3	Senkschraube, 5,5 x 22 mm, A 2	Countersunk screw, 5.5 x 22 mm, A 2	5879.825.522
900.2	2	Schneidschraube, 4 x 16 mm, A 2	Screw, 4 x 16 mm, A 2	2902.090.020
901.6	4	Innensechskantschraube, M 8 x 25, A 2	Hexagon socket screw, M 8 x 50, A 2	5879.120.825
903 *	1	Verschlussschraube, G 1/4 (ab 01/14)	Drain plug, G 1/4 (from 01/14)	2923.591.201
914.2	4	Innensechskantschraube, M 8 x 50, A 2	Hexagon socket screw, M 8 x 50, A 2	5879.120.850
920.5	4	Sechskantmutter, M 8, A 2	Hexagon nut, M 8, A 2	5879.340.810
922	1	Laufradmutter, M 12	Impeller nut, M 12	2923.592.202
934.5	4	Zahnscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Toothed lock washer, dia = 8.4 mm, A 2	5876.797.080
934.6	4	Federring, d = 8 mm, A 2	Spring ring, dia = 8 mm, A 2	5871.270.800
412.11 + 721	1	<i>Anschluss-Set kpl., bestehend aus: 2 x O-Ring, 2 x Bundbuchse und 2 x Überwurfmutter für Bundbuchse</i> 75 mm, für B 9-30-AK, Viton 90 mm, für B 9-40-AK und B 9-48-AK, Viton	<i>Connection-set cpl., consisting of: 2 x O-ring, 2 x glue socket and 2 x union nut for glue socket</i> 75 mm, for B 9-30-AK, Viton 90 mm, for B 9-40-AK and B 9-48-AK, Viton	2902.072.131 2902.072.132
*		Hinweis: Ab 01/14 werden Gehäuse mit Innengewinde verbaut. Die Teile 412.4 und 903 werden zusätzlich benötigt. Das Teil 582 entfällt.	Note: Pump housings built from 01/14 are built with inside threads. The parts 412.4 and 903 are required additionally. Part 582 is no longer required.	