




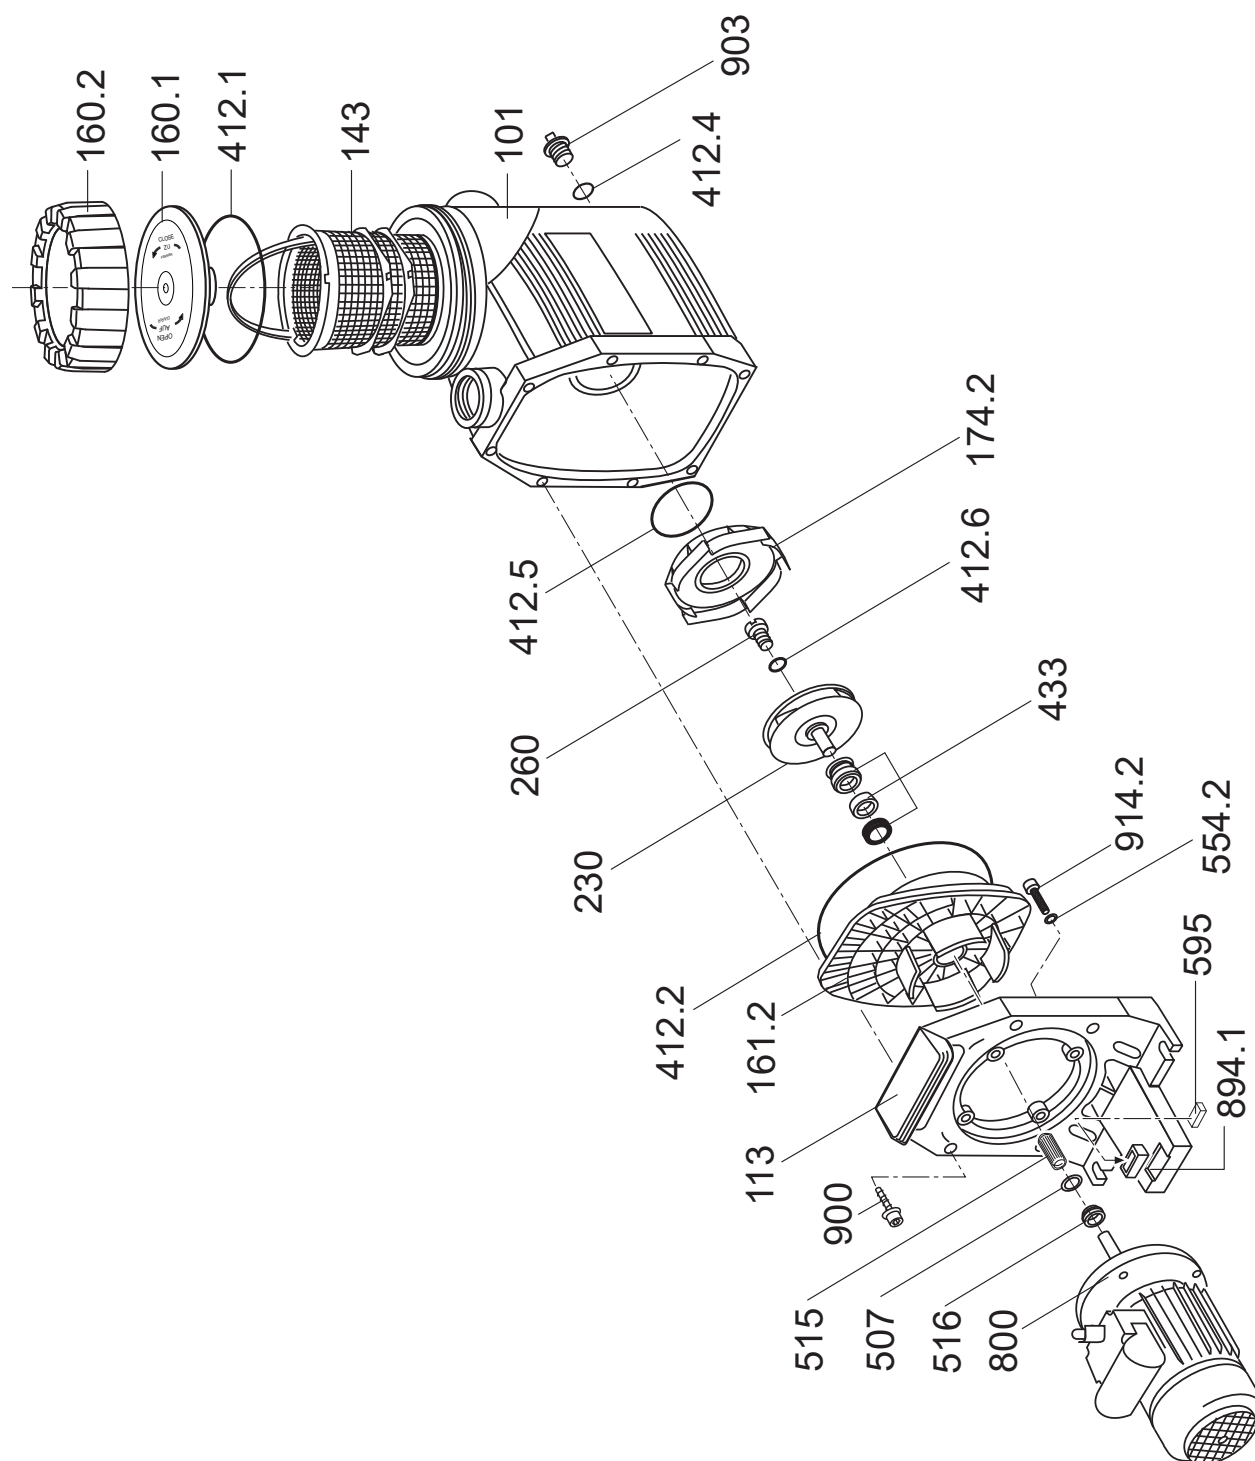

Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
101	1	<i>Gehäuse kpl., bestehend aus: Teil 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1, 412.4, 903</i> Rp 1 1/2 x Rp 1 1/2, schwarz, für B 9-7 und B 9-11 (KKN)	<i>Housing cpl., consisting of: Part 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1, 412.4, 903</i> Rp 1 1/2 x Rp 1 1/2, black, for B 9-7 and B 9-11 (KKN)	2921.110.103
		Rp 2 x Rp 1 1/2, schwarz, für B 9-20, B 9-20 G, B 9-25 und B 9-25 G (KKN)	Rp 2 x Rp 1 1/2, black, for B 9-20, B 9-20 G, B 9-25 and B 9-25 G (KKN)	2921.310.105
113	1	Zwischengehäuse	Intermediate housing	2921.111.300
143	1	Saugsieb	Strainer basket	2901.114.300
160.1	1	Klarsichteinsatz, transparent	Transparent lid	2921.116.010
160.2	1	Gewinding, schwarz	Ring for lid, black	2921.116.020
161.2 *	1	<i>Dichtungsgehäuse</i> für B 9-7 und B 9-11	<i>Gland housing</i> for B 9-7 and B 9-11	2921.116.120
		für B 9-20, B 9-20 G, B 9-25 und B 9-25 G	for B 9-20, B 9-20 G, B 9-25 and B 9-25 G	2921.316.120
174.2 *	1	<i>Leitschaufeleinsatz</i> für B 9-7 und B 9-11	<i>Diffuser</i> for B 9-7 and B 9-11	2921.117.420
		für B 9-20 G und B 9-25 G (jeweils bis 08/12)	for B 9-20 G and B 9-25 G (each until 08/12)	2921.317.420
		für B 9-20 und B 9-25 (jeweils ab 09/12)	for B 9-20 and B 9-25 (each as of 09/12)	2921.317.421
230 *	1	<i>Laufblad</i> d=114 mm, b=5,5 mm, für B 9-7 d=114 mm, b=7,5 mm, für B 9-11	<i>Impeller</i> dia = 114 mm, b = 5.5 mm, for B 9-7 dia = 114 mm, b = 7.5 mm, for B 9-11	2921.123.001 2921.223.001
		d=120 mm, b=15 mm, Schaufeln schwarz, für B 9-20 G (bis 08/12) (incl. Teil 260 + 412.6)	dia = 120 mm, b = 15 mm, blades black, for B 9-20 G (until 08/12) (incl. part 260 + 412.6)	2920.423.000
		d=119 mm, b=14,5 mm, für B 9-20 (ab 09/12)	dia = 119 mm, b = 14.5 mm, for B 9-20 (as of 09/12)	2901.423.019
		d=120 mm, b=25 mm, Schaufeln gelb, für B 9-25 G (bis 08/12) (incl. Teil 260 + 412.6)	dia = 120 mm, b = 25 mm, blades yellow, for B 9-25 G (until 08/12) (incl. part 260 + 412.6)	2920.523.000
		d=112 mm, b=13,6 mm, für B 9-25 (ab 09/12)	dia = 112 mm, b = 13.6 mm, for B 9-25 (as of 09/12)	2901.423.008
260	1	<i>Laufradkappe</i> M 6 x 10, für B 9-7 und B 9-11 M 10 x 12, für B 9-20, B 9-20 G, B 9-25 und B 9-25 G	<i>Impeller hub cap</i> M 6 x 10, for B 9-7 and B 9-11 M 10 x 12, for B 9-20, B 9-20 G, B 9-25 and B 9-25 G	2920.126.000 2920.326.000
412.1	1	O-Ring für Deckel, 137 x 5 mm, NBR	O-ring for lid, 137 x 5 mm, NBR	2921.141.210
412.2	1	O-Ring für Gehäuse, 190 x 5,5 mm, NBR	O-ring for casing, 190 x 5.5 mm, NBR	2921.141.220
412.4	1	O-Ring für Verschlusschraube, 11 x 2,5 mm, NBR	O-ring for drain plug, 11 x 2.5 mm, NBR	2302.002.062
412.5	1	O-Ring für Leitschaufeleinsatz, 90 x 5 mm, NBR	O-ring for diffuser, 90 x 5 mm, NBR	2920.141.210
412.6	1	<i>O-Ring für Laufradkappe, Viton</i> 6 x 2 mm, für B 9-7 und B 9-11 11 x 2,5 mm, für B 9-20, B 9-20 G, B 9-25 und B 9-25 G	<i>O-ring for impeller hub cap, Viton</i> 6 x 2 mm, for B 9-7 and B 9-11 11 x 2.5 mm, for B 9-20, B 9-20 G, B 9-25 and B 9-25 G	2920.141.261 2920.141.241
433	1	<i>Gleitringdichtung kpl.</i> 14 mm, für B 9-7 und B 9-11	<i>Mechanical seal cpl.</i> 14 mm, for B 9-7 and B 9-11	2920.143.320
		20 mm, für B 9-20, B 9-20 G, B 9-25 und B 9-25 G	20 mm, for B 9-20, B 9-20 G, B 9-25 and B 9-25 G	2920.343.310
507	1	<i>Spritzring, NBR</i> 12,5 x 25 x 2 mm, für B 9-7 und B 9-11	<i>Splash ring, NBR</i> 12.5 x 25 x 2 mm, for B 9-7 and B 9-11	2921.150.700
		16,5 x 30 x 2 mm, für B 9-20 G Dr. (bis 12/11)	16.5 x 30 x 2 mm, for B 9-20 G 3~ (until 12/11)	2921.350.700
		18 x 45 x 4 mm für B 9-20 Dr., B 9-20 G Dr. (ab 01/12), B 9-25 und B 9-25 G	18 x 45 x 4 mm for B 9-20 3~, B 9-20 G 3~ (from 01/12), B 9-25 and B 9-25 G	2920.850.702
		18,5 x 30 x 2 mm, für B 9-20 We. (ab 12/17), und B 9-20 G We.	18.5 x 30 x 2 mm, for B 9-20 1~ (as of 12/17) and B 9-20 G 1~	2921.450.700

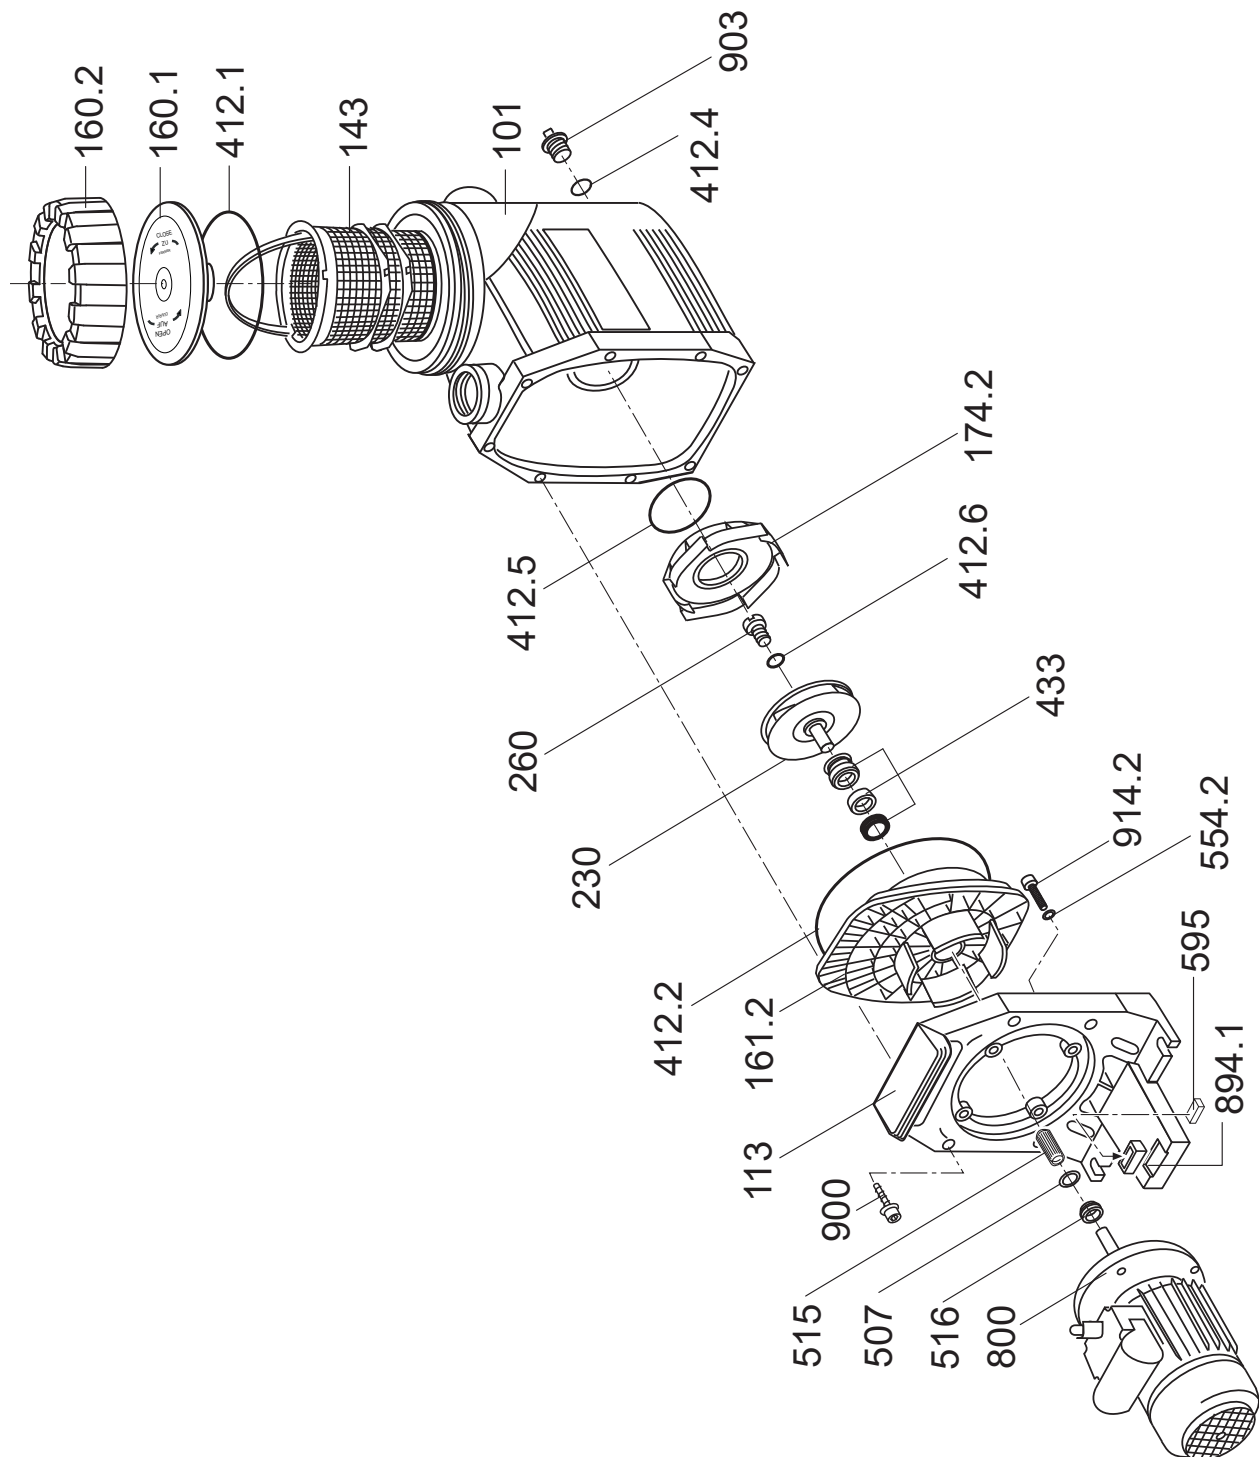

Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
515		<i>Toleranzring</i>	<i>Star-ring</i>	
	2	8 x 10 mm, für B 9-7 und B 9-11	8 x 10 mm, for B 9-7 and B 9-11	2920.151.510
	1	12 x 18 mm, für B 9-20 We. (bis 11/17), B 9-20 Dr. und B 9-20 G	12 x 18 mm, for B 9-20 1~ (until 11/17), B 9-20 3~ and B 9-20 G	2920.351.510
	2	12 x 14 mm, für B 9-20 We. (ab 12/17), B 9-25 und B 9-25 G	12 x 14 mm, for B 9-20 1~ (as of 12/17), B 9-25 and B 9-25 G	2920.651.510
516		<i>V-Ring</i>	<i>V-ring</i>	
	1	V 16 S, für B 9-7 We.(bis 09/18), Dr.(bis 07/18)	V 16 S, for B 9-7 1~ (until 09/18), 3~ (until 07/18)	2920.151.600
		V 18 S, für B 9-11 We.(bis 07/18), Dr.(bis 11/18)	V 18 S, for B 9-11 1~ (until 07/18), 3~ (until 11/18)	2920.251.600
		V 20 S, für B 9-20 We.(bis 07/18), B 9-20 G We., B 9-20 G Dr.(bis 12/11) und B 9-25 G Dr. (bis 12/11)	V 20 S, for B 9-20 1~ (until 07/18), B 9-20 G 1~, B 9-20 G 3~ (until 12/11) and B 9-25 G 3~ (until 12/11)	2921.151.600
554.2	4	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	5871.250.802
595	1	Gummipuffer, 10 x 10 x 27 mm	Rubber buffer, 10 x 10 x 27 mm	2920.359.501
800		<i>Wechselstrom-Motor, 230 V</i>	<i>Single-phase motor, 230 V</i>	
	1	0,45 kW, für B 9-7 We.	0,45 kW, for B 9-7 1~	2980.045.022
		0,55 kW, für B 9-11 We.	0,55 kW, for B 9-11 1~	2980.055.003
		1,30 kW, für B 9-20 We. und B 9-20 G We.	1,30 kW, for B 9-20 1~ and B 9-20 G 1~	2980.130.012
		<i>Drehstrom-Motor, 400/230 V</i>	<i>Three-phase motor, 400/230 V</i>	
		0,45 kW, für B 9-7 Dr.	0,45 kW, for B 9-7 3~	2970.045.006
		0,55 kW, für B 9-11 Dr.	0,55 kW, for B 9-11 3~	2970.055.005
		1,30 kW, für B 9-20 Dr. und B 9-20 G Dr.	1,30 kW, for B 9-20 3~ and B 9-20 G 3~	2970.130.013
		1,50 kW, für B 9-25 Dr. und B 9-25 G Dr.	1,50 kW, for B 9-25 3~ and B 9-25 G 3~	2970.150.013
894.1	3	<i>Adapter für Motorfuß</i> für B 9-7	<i>Adapter for motor foot</i> for B 9-7	2920.389.410
	2	für B 9-11	for B 9-11	
900	8	Schneidschraube, 7 x 48,4 mm, A 2	Screw, 7 x 48.4 mm, A 2	2921.690.002
903	1	Verschlusschraube, G 1/4	Drain plug, G 1/4	2923.591.201
914.2	4	Innensechskantschraube, M 8 x 25, A 2	Hexagon socket screw, M 8 x 25, A 2	5879.120.825
	1	Öffnungshilfe	Opening device	2921.157.700
*		Hinweis: Bei Umbau der B 9-20 G oder B 9-25 G auf Ausführung B 9-20 oder B 9-25 müssen jeweils die Teile 161.2, 174.2 und 230 getauscht werden.	Note: When converting the B 9-20 G or B 9-25 G to the version B 9-20 or B 9-25, the parts 161.2, 174.2 and 230 must be replaced.	

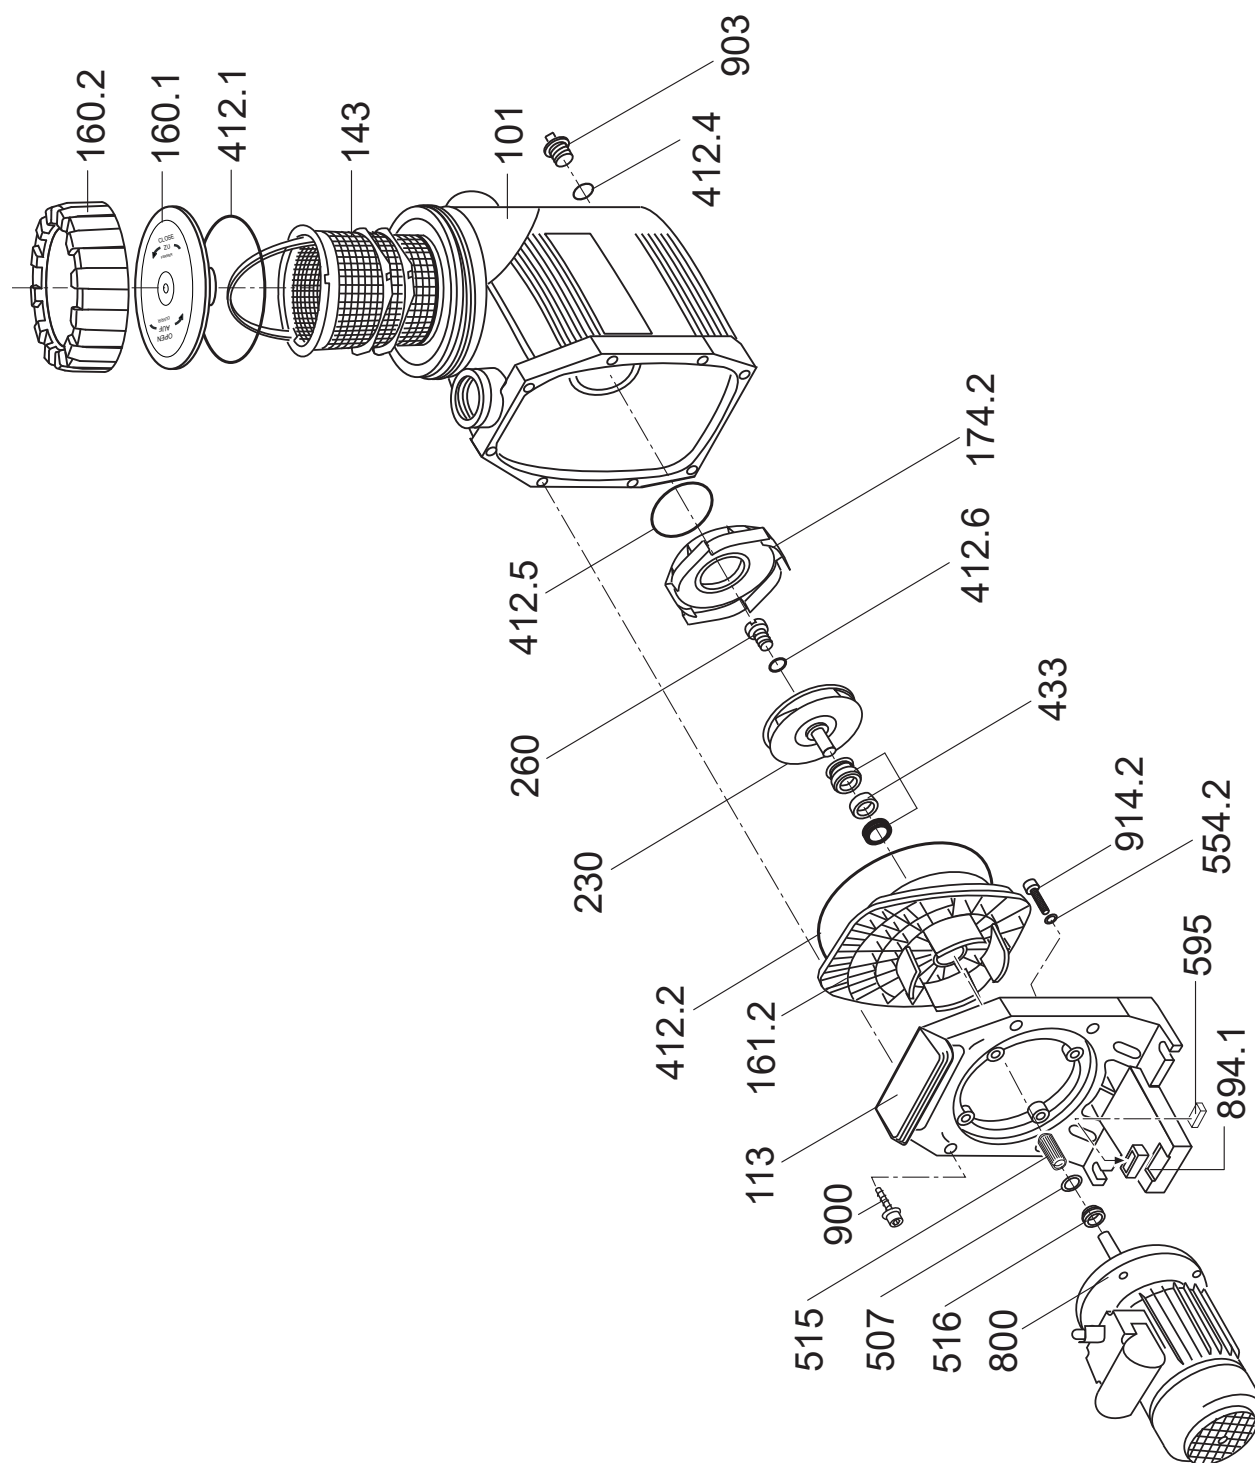


Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
101	1	<i>Gehäuse kpl., bestehend aus: Teil 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1, 412.4, 903</i>	<i>Housing cpl., consisting of: Part 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1, 412.4, 903</i>	
		Rp 1 1/2 x Rp 1 1/2, schwarz, für B 9-7 und B 9-11 (S50)	Rp 1 1/2 x Rp 1 1/2, black, for B 9-7 and B 9-11 (S50)	2921.110.133
		Rp 2 x Rp 1 1/2, schwarz, für B 9-20, B 9-20 G, B 9-25 und B 9-25 G (S50)	Rp 2 x Rp 1 1/2, black, for B 9-20, B 9-20 G, B 9-25 and B 9-25 G (S50)	2921.310.135
113	1	Zwischengehäuse	Intermediate housing	2921.111.300
143	1	Saugsieb	Strainer basket	2901.114.300
160.1	1	Klarsichteinsatz, transparent	Transparent lid	2921.116.010
160.2	1	Gewindering, schwarz	Ring for lid, black	2921.116.020
161.2 *	1	<i>Dichtungsgehäuse</i>	<i>Gland housing</i>	
		für B 9-7 und B 9-11	for B 9-7 and B 9-11	2921.116.121
		für B 9-20, B 9-20 G, B 9-25 und B 9-25 G	for B 9-20, B 9-20 G, B 9-25 and B 9-25 G	2921.316.121
174.2 *	1	<i>Leitschaufeleinsatz</i>	<i>Diffuser</i>	
		für B 9-7 und B 9-11	for B 9-7 and B 9-11	2921.117.420
		für B 9-20 G und B 9-25 G (jeweils bis 08/12)	for B 9-20 G and B 9-25 G (each until 08/12)	2921.317.420
		für B 9-20 und B 9-25 (jeweils ab 09/12)	for B 9-20 and B 9-25 (each as of 09/12)	2921.317.421
230 *	1	<i>Laufblad</i>	<i>Impeller</i>	
		d = 114 mm, b = 5,5 mm, für B 9-7	dia = 114 mm, b = 5.5 mm, for B 9-7	2921.123.002
		d = 114 mm, b = 7,5 mm, für B 9-11	dia = 114 mm, b = 7.5 mm, for B 9-11	2921.223.007
		d = 120 mm, b = 15 mm, Schaufeln schwarz, für B 9-20 G (bis 08/12)	dia = 120 mm, b = 15 mm, blades black, for B 9-20 G (until 08/12)	2920.423.006
		(inkl. Teil 260 + 412.6)	(incl. part 260 + 412.6)	
		d = 119 mm, b = 14,5 mm, für B 9-20 (ab 09/12)	dia = 119 mm, b = 14.5 mm, for B 9-20 (as of 09/12)	2921.423.005
260	1	d = 120 mm, b = 25 mm, Schaufeln gelb, für B 9-25 G (bis 08/12)	dia = 120 mm, b = 25 mm, blades yellow, for B 9-25 G (until 08/12)	2920.523.006
		(inkl. Teil 260 + 412.6)	(incl. part 260 + 412.6)	
		d = 112 mm, b = 13,6 mm, für B 9-25 (ab 09/12)	dia = 112 mm, b = 13.6 mm, for B 9-25 (as of 09/12)	2901.423.010
		<i>Laufbladkappe</i>	<i>Impeller hub cap</i>	
		M 6 x 10, für B 9-7 und B 9-11	M 6 x 10, for B 9-7 and B 9-11	2920.126.000
		M 10 x 12, für B 9-20, B 9-20 G, B 9-25 und B 9-25 G	M 10 x 12, for B 9-20, B 9-20 G, B 9-25 and B 9-25 G	2920.326.000
412.1	1	O-Ring für Deckel, 136 x 5 mm, Viton	O-ring for lid, 136 x 5 mm, Viton	2921.141.212
412.2	1	O-Ring für Gehäuse, 190 x 5,5 mm, Viton	O-ring for casing, 190 x 5.5 mm, Viton	2921.141.221
412.4	1	O-Ring für Verschlussschraube, 11 x 2,5 mm, Viton	O-ring for drain plug, 11 x 2.5 mm, Viton	2920.141.241
412.5	1	O-Ring für Leitschaufeleinsatz, 90 x 5 mm, Viton	O-ring for diffuser, 90 x 5 mm, Viton	2920.141.211
412.6	1	<i>O-Ring für Laufbladkappe, Viton</i>	<i>O-ring for impeller hub cap, Viton</i>	
		6 x 2 mm, für B 9-7 und B 9-11	6 x 2 mm, for B 9-7 and B 9-11	2920.141.261
		11 x 2,5 mm, für B 9-20, B 9-20 G, B 9-25 und B 9-25 G	11 x 2.5 mm, for B 9-20, B 9-20 G, B 9-25 and B 9-25 G	2920.141.241
433	1	<i>Gleitringsdichtung kpl, Viton</i>	<i>Mechanical seal cpl, Viton</i>	
		14 mm, für B 9-7 und B 9-11	14 mm, for B 9-7 and B 9-11	2920.143.318
		20 mm, für B 9-20, B 9-20 G, B 9-25 und B 9-25 G	20 mm, for B 9-20, B 9-20 G, B 9-25 and B 9-25 G	2920.343.316
507	1	<i>Spritzring</i>	<i>Splash ring</i>	
		12,5 x 25 x 2 mm, NBR, für B 9-7 und B 9-11	12.5 x 25 x 2 mm, NBR, for B 9-7 and B 9-11	2921.150.700
		16,5 x 30 x 2 mm, NBR, für B 9-20 G Dr. (bis 12/11)	16.5 x 30 x 2 mm, NBR, for B 9-20 G 3~ (until 12/11)	2921.350.700
		18 x 45 x 4 mm, Viton, für B 9-20 Dr., B 9-20 G Dr. (ab 01/12), B 9-25 Dr., B 9-25 G Dr.	18 x 45 x 4 mm, Viton, for B 9-20 3~, B 9-20 G 3~ (as of 01/12), B 9-25 Dr., B 9-25 G 3~	2920.850.703




Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
515	2	<i>Toleranzring</i> 8 x 10 mm, für B 9-7 und B 9-11	<i>Star-ring</i> 8 x 10 mm, for B 9-7 and B 9-11	2920.151.510
	1	12 x 18 mm, für B 9-20 und B 9-20 G	12 x 18 mm, for B 9-20 and B 9-20 G	2920.351.510
	2	12 x 14 mm, für B 9-25 und B 9-25 G	12 x 14 mm, for B 9-25 and B 9-25 G	2920.651.510
516	1	<i>V-Ring, Viton</i> V 16 S, für B 9-7	<i>V-ring, Viton</i> V 16 S, for B 9-7	2920.151.601
		V 18 S, für B 9-11 We. (bis 08/18) und Dr. (bis 11/18)	V 18 S, for B 9-11 1~ (until 08/18) and 3~ (until 11/18)	2920.251.601
		V 20 S, für B 9-20 We., B 9-20 G We., B 9-20 G Dr. (bis 12/11) und B 9-25 G Dr. (bis 12/11)	V 20 S, for B 9-20 1~, B 9-20 G 1~, B 9-20 G 3~ (until 12/11) and B 9-25 G 3~ (until 12/11)	2921.151.601
551	1	<i>Abstandscheibe</i> für B 9-7 und B 9-11 für B 9-20, B 9-20 G, B 9-25 und B 9-25 G	<i>Spacer ring</i> for B 9-7 and B 9-11 for B 9-20, B 9-20 G, B 9-25 and B 9-25 G	2920.155.100 2920.351.701
554.2	4	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	5871.250.802
595	1	Gummipuffer, 10 x 10 x 27 mm	Rubber buffer, 10 x 10 x 27 mm	2920.359.501
800	1	<i>Wechselstrom-Motor, 230 V</i> 0,45 kW, für B 9-7 We.	<i>Single-phase motor, 230 V</i> 0.45 kW, for B 9-7 1~	2980.045.022
		0,55 kW, für B 9-11 We.	0.55 kW, for B 9-11 1~	2980.055.003
		1,30 kW, für B 9-20 We. und B 9-20 G We.	1.30 kW, for B 9-20 1~ and B 9-20 G 1~	2980.130.012
		<i>Drehstrom-Motor, 400/230 V</i> 0,45 kW, für B 9-7 Dr.	<i>Three-phase motor, 400/230 V</i> 0.45 kW, for B 9-7 3~	2970.045.006
		0,55 kW, für B 9-11 Dr.	0.55 kW, for B 9-11 3~	2970.055.005
		1,30 kW, für B 9-20 Dr. und B 9-20 G Dr. 1,50 kW, für B 9-25 Dr. und B 9-25 G Dr.	1.30 kW, for B 9-20 3~ and B 9-20 G 3~ 1.50 kW, for B 9-25 3~ and B 9-25 G 3~	2970.130.013 2970.150.013
894.1	3	<i>Adapter für Motorfuß</i> für B 9-7	<i>Adapter for motor foot</i> for B 9-7	2920.389.410
	2	für B 9-11	for B 9-11	
900	8	Schneidschraube, 7 x 48,4 mm, A 2	Screw, 7 x 48.4 mm, A 2	2921.690.002
903	1	Verschlusssschraube, G 1/4	Drain plug, G 1/4	2923.591.201
914.2	4	Innensechskantschraube, M 8 x 25, A 2	Hexagon socket screw, M 8 x 25, A 2	5879.120.825
	1	Universal-Öffnungshilfe	Opening device	2921.157.700
*		Hinweis: Bei Umbau der B 9-20 G oder B 9-25 G auf Ausführung B 9-20 oder B 9-25 müssen jeweils die Teile 161.2, 174.2 und 230 getauscht werden.	Note: When converting the B 9-20 G or B 9-25 G to the version B 9-20 or B 9-25, the parts 161.2, 174.2 and 230 must be replaced.	

B 9/7-AK - B 9/25-AK KKN

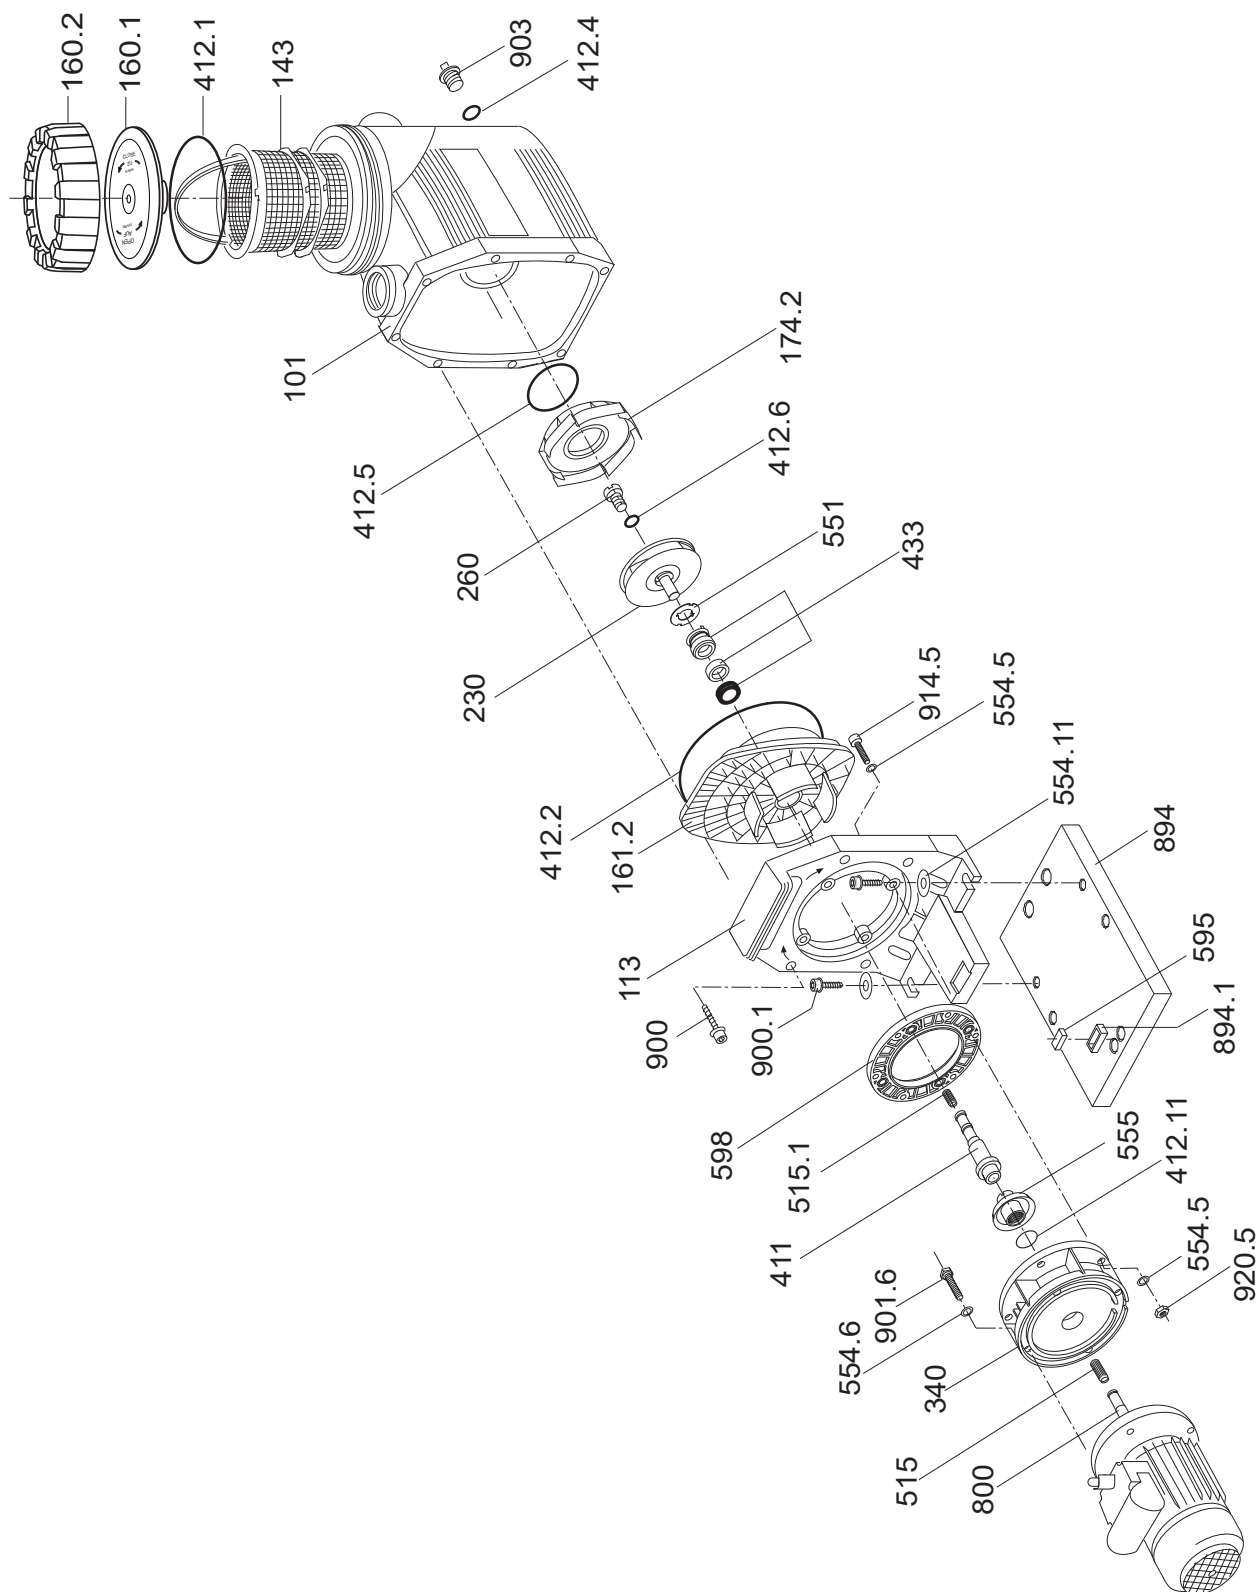

Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
101	1	<i>Gehäuse kpl., bestehend aus: Teil 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1, 412.4, 903</i>	<i>Housing cpl., consisting of: Part 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1, 412.4, 903</i>	
		Rp 1 1/2 x Rp 1 1/2, schwarz, für B 9-7 und B 9-11 ("AK"- KKN)	Rp 1 1/2 x Rp 1 1/2, black, for B 9-7 and B 9-11 ("AK"- KKN)	2921.110.103
		Rp 2 x Rp 1 1/2, schwarz, für B 9-20, B 9-20 G, B 9-25 und B 9-25 G ("AK"- KKN)	Rp 2 x Rp 1 1/2, black, for B 9-20, B 9-20 G, B 9-25 and B 9-25 G ("AK"- KKN)	2921.310.105
113	1	Zwischengehäuse	Intermediate housing	2921.111.300
143	1	Saugsieb	Strainer basket	2901.114.300
160.1	1	Klarsichteinsatz, transparent	Transparent lid	2921.116.010
160.2	1	Gewinding, schwarz	Ring for lid, black	2921.116.020
161.2 *	1	<i>Dichtungsgehäuse</i>	<i>Gland housing</i>	
		für B 9-7-AK und B 9-11-AK	for B 9-7-AK and B 9-11-AK	2921.116.120
		für B 9-20-AK, B 9-20 G-AK, B 9-25-AK und B 9-25 G-AK	for B 9-20-AK, B 9-20 G-AK, B 9-25-AK and B 9-25 G-AK	2921.316.120
174.2 *	1	<i>Leitschaufeleinsatz</i>	<i>Diffuser</i>	
		für B 9-7-AK und B 9-11-AK	for B 9-7-AK and B 9-11-AK	2921.117.420
		für B 9-20 G-AK und B 9-25 G-AK (jeweils bis 08/12)	for B 9-20 G-AK and B 9-25 G-AK (each until 08/12)	2921.317.420
		für B 9-20-AK und B 9-25-AK (jeweils ab 09/12)	for B 9-20-AK and B 9-25-AK (each from 09/12)	2921.317.421
230 *	1	<i>Laufblad</i>	<i>Impeller</i>	
		d = 114 mm, b = 5,5 mm, für B 9-7-AK	dia = 114 mm, b = 5.5 mm, for B 9-7-AK	2921.123.001
		d = 114 mm, b = 7,5 mm, für B 9-11-AK	dia = 114 mm, b = 7.5 mm, for B 9-11-AK	2921.223.001
		d = 120 mm, b = 15 mm, Schaufeln schwarz, für B 9-20 G-AK (bis 08/12) (incl. Teil 260 + 412.6)	dia = 120 mm, b = 15 mm, blades black, for B 9-20 G-AK (until 08/12) (incl. part 260 + 412.6)	2920.423.000
		d = 119 mm, b = 14,5 mm, für B 9-20-AK (ab 09/12)	dia = 119 mm, b = 14.5 mm, for B 9-20-AK (from 09/12)	2901.423.019
		d = 120 mm, b = 25 mm, Schaufeln gelb, für B 9-25 G-AK (bis 08/12) (incl. Teil 260 + 412.6)	dia = 120 mm, b = 25 mm, blades yellow, for B 9-25 G-AK (until 08/12) (incl. part 260 + 412.6)	2920.523.000
		d = 112 mm, b = 13,6 mm, für B 9-25-AK (ab 09/12)	dia = 112 mm, b = 13.6 mm, for B 9-25-AK (from 09/12)	2901.423.008
260	1	<i>Laufradkappe</i>	<i>Impeller hub cap</i>	
		M 6 x 10, für B 9-7-AK und B 9-11-AK	M 6 x 10, for B 9-7-AK and B 9-11-AK	2920.126.000
		M 10 x 12, für B 9-20-AK, B 9-20 G-AK, B 9-25-AK und B 9-25 G-AK	M 10 x 12, for B 9-20-AK, B 9-20 G-AK, B 9-25-AK and B 9-25 G-AK	2920.326.000
340	1	Laterne	Lantern	2923.431.400
411	1	<i>Pumpenwelle-Adapter</i>	<i>Adapter pump shaft</i>	
		für B 9-7-AK und B 9-11-AK	for B 9-7-AK and B 9-11-AK	2921.221.100
		für B 9-20-AK, B 9-20 G-AK, B 9-25-AK und B 9-25 G-AK	for B 9-20-AK, B 9-20 G-AK, B 9-25-AK and B 9-25 G-AK	2921.421.102
412.1	1	O-Ring für Deckel, 137 x 5 mm, NBR	O-ring for lid, 137 x 5 mm, NBR	2921.141.210
412.2	1	O-Ring für Gehäuse, 190 x 5,5 mm, NBR	O-ring for casing, 190 x 5.5 mm, NBR	2921.141.220
412.4	1	O-Ring für Verschlussschraube, 11 x 2,5 mm, NBR	O-ring for drain plug, 11 x 2.5 mm, NBR	2302.002.062
412.5	1	O-Ring für Leitschaufeleinsatz, 90 x 5 mm, NBR	O-ring for diffuser, 90 x 5 mm, NBR	2920.141.210
412.6	1	<i>O-Ring für Laufradkappe, Viton</i>	<i>O-ring for impeller hub cap, Viton</i>	
		6 x 2 mm, für B 9-7-AK und B 9-11-AK	6 x 2 mm, for B 9-7-AK and B 9-11-AK	2920.141.261
		11 x 2,5 mm, für B 9-20-AK, B 9-20 G-AK, B 9-25-AK und B 9-25 G-AK	11 x 2.5 mm, for B 9-20-AK, B 9-20 G-AK, B 9-25-AK and B 9-25 G-AK	2920.141.241
412.11	1	<i>O-Ring für Labyrinthscheibe, NBR</i>	<i>O-ring for maze washer, NBR</i>	
		19 x 1,78 mm, für B 9-7-AK und B 9-11-AK	19 x 1.78 mm, for B 9-7-AK and B 9-11-AK	2920.741.211
		18,3 x 2,4 mm, für B 9-20-AK, B 9-20 G-AK, B 9-25-AK und B 9-25 G-AK	18,3 x 2.4 mm, for B 9-20-AK, B 9-20 G-AK, B 9-25-AK and B 9-25 G-AK	2921.141.235
433	1	<i>Gleitringdichtung kpl.</i>	<i>Mechanical seal cpl.</i>	
		14 mm, für B 9-7-AK und B 9-11-AK	14 mm, for B 9-7-AK and B 9-11-AK	2920.143.320
		20 mm, für B 9-20-AK, B 9-20 G-AK, B 9-25-AK und B 9-25 G-AK	20 mm, for B 9-20-AK, B 9-20 G-AK, B 9-25-AK and B 9-25 G-AK	2920.343.310
515	2	<i>Toleranzring</i>	<i>Star-ring</i>	
		8 x 10 mm, für B 9-7-AK und B 9-11-AK	8 x 10 mm, for B 9-7-AK and B 9-11-AK	2920.151.510
		12 x 18 mm, für B 9-20-AK (bis 07/18) und B 9-20 G-AK	12 x 18 mm, for B 9-20-AK (until 07/18) and B 9-20 G-AK	2920.351.510
		12 x 14 mm, für B 9-20-AK (ab 08/19), B 9-25-AK, B 9-25 G-AK	12 x 14 mm, for B 9-20-AK (from 08/19), B 9-25-AK, B 9-25 G-AK	2920.651.510

B 9/7-AK - B 9/25-AK KKN

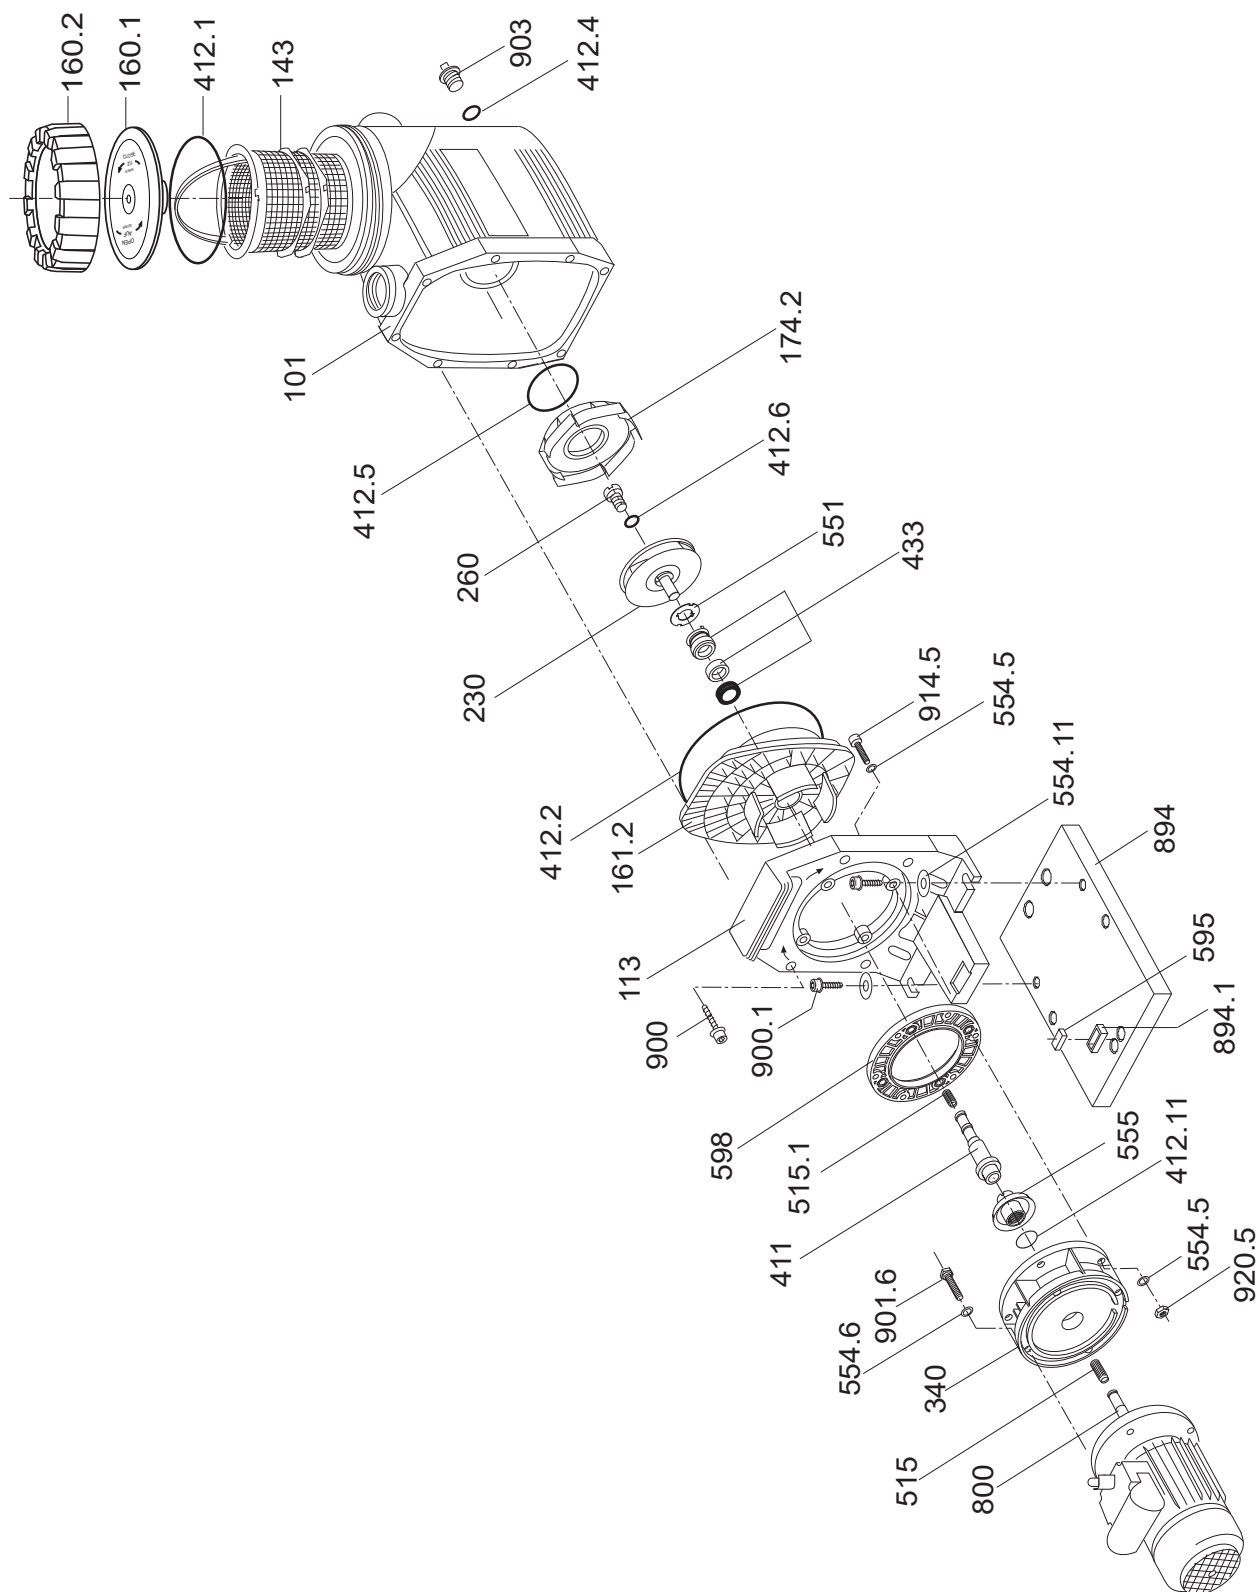


Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
515.1	2	<i>Toleranzring</i> 8 x 10 mm, für B 9-7-AK und B 9-11-AK	<i>Star-ring</i> 8 x 10 mm, for B 9-7-AK and B 9-11-AK	2920.151.510
		12 x 14 mm, für B 9-20-AK We. (ab 08/18), B 9-20 G-AK	12 x 14 mm, for B 9-20-AK 1~ (from 08/18), B 9-20 G-AK	2920.651.510
		12 x 18 mm, für B 9-20-AK We. (bis 07/18), B 9-20-AK Dr., B 9-20 G-AK, B 9-25-AK und B 9-25 G-AK	12 x 18 mm, for B 9-20-AK 1~ (until 07/18), B 9-20-AK 3~, B 9-20 G-AK, B 9-25-AK and B 9-25 G-AK	2920.351.510
554.5	8	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	5871.250.802
554.6	4	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	5871.250.802
554.11	2	Unterlegscheibe, d = 8,4 x 24 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 x 24 mm, A 2	5879.021.080
555	1	Labyrinthscheibe	Maze washer	2923.455.500
595	1	Gummipuffer, 10 x 10 x 27 mm	Rubber buffer, 10 x 10 x 27 mm	2920.359.501
598	1	Zwischenflansch, für B 9-7-AK und B 9-11-AK	Intermediate flange, for B 9-7-AK and B 9-11-AK	2920.759.800
800	1	<i>Wechselstrom-Motor, 230 V</i> 0,45 kW, für B 9-7-AK We.	<i>Single-phase motor, 230 V</i> 0,45 kW, for B 9-7-AK 1~	2980.045.022
		0,55 kW, für B 9-11-AK We.	0,55 kW, for B 9-11-AK 1~	2980.055.003
		1,30 kW, für B 9-20-AK We. und B 9-20 G-AK We.	1,30 kW, for B 9-20-AK 1~ and B 9-20 G-AK 1~	2980.130.012
	1	<i>Drehstrom-Motor, 400/230 V</i> 0,45 kW, für B 9-7-AK Dr.	<i>Three-phase motor, 400/230 V</i> 0,45 kW, for B 9-7-AK 3~	2970.045.006
		0,55 kW, für B 9-11-AK Dr.	0,55 kW, for B 9-11-AK 3~	2970.055.005
		1,30 kW, für B 9-20-AK Dr. und B 9-20 G-AK Dr.	1,30 kW, for B 9-20-AK 3~ and B 9-20 G-AK 3~	2970.130.013
		1,50 kW, für B 9-25-AK Dr. und B 9-25 G-AK Dr.	1,50 kW, for B 9-25-AK 3~ and B 9-25 G-AK 3~	2970.150.013
894	1	Motorfuß, 210 x 170 mm	Motor foot, 210 x 170 mm	2921.389.400
894.1	3	<i>Adapter für Motorfuß</i> für B 9-7-AK, B 9-20-AK Dr. (ab 08/18), B 9-25-AK Dr. (ab 01/18)	<i>Adapter for motor foot</i> for B 9-7-AK, B 9-25-AK 3~ (as of 01/18)	2920.389.410
		für B 9-11-AK We., B 9-11-AK Dr. (bis 12/18)	for B 9-11-AK 1~, B 9-11-AK 3~ (until 12/18)	
		für B 9-11-AK Dr. (ab 01/19)	for B 9-11-AK 3~ (as of 01/19)	
		für B 9-25-AK Dr., B 9-25 G-AK Dr. (bis 12/17)	for B 9-25-AK 3~, B 9-25 G-AK 3~ (until 12/17)	
900	8	Schneidschraube, 7 x 48,4 mm, A 2	Screw, 7 x 48.4 mm, A 2	2921.690.002
900.1	2	Blechschrube, 6,3 x 22 mm, A 2	Tapping screw, 6.3 x 22 mm, A 2	5879.816.319
901.6	4	Innensechskantschraube, M 8 x 25, A 2	Hexagon socket screw, M 8 x 25, A 2	5879.120.825
903	1	Verschlussschraube, G 1/4	Drain plug, G 1/4	2923.591.201
914.5	4	<i>Innensechskantschraube, A 2</i> M 8 x 45, für B 9-7-AK und B 9-11-AK	<i>Hexagon socket screw, A 2</i> M 8 x 45, for B 9-7-AK and B 9-11-AK	5879.120.845
		M 8 x 25, für B 9-20-AK, B 9-20 G-AK, B 9-25-AK und B 9-25 G-AK	M 8 x 25, for B 9-20-AK, B 9-20 G-AK, B 9-25-AK and B 9-25 G-AK	5879.120.825
920.5	4	Sechskantmutter, M 8, A 2	Hexagon nut, M 8, A 2	5879.340.810
	1	Universal-Öffnungshilfe	Opening device	2921.157.700
*		Hinweis: Bei Umbau der B 9-20 G-AK oder B 9-25 G-AK auf Ausführung B 9-20-AK oder B 9-25-AK müssen jeweils die Teile 161.2, 174.2 und 230 getauscht werden.	Note: When converting the B 9-20 G-AK or B 9-25 G-AK to the version B 9-20-AK or B 9-25-AK, the parts 161.2, 174.2 and 230 must be replaced.	



Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
101	1	<i>Gehäuse kpl., bestehend aus:</i> <i>Teil 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1, 412.4, 903</i> Rp 1 1/2 x Rp 1 1/2, schwarz, für B 9-7-AK und B 9-11-AK (S50 und SSV)	<i>Housing cpl., consisting of:</i> <i>Part 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1, 412.4, 903</i> Rp 1 1/2 x Rp 1 1/2, black, for B 9-7-AK and B 9-11-AK (S50 and SSV)	2921.110.133
		Rp 2 x Rp 1 1/2, schwarz, für B 9-20-AK, B 9-20 G-AK, B 9-25-AK und B 9-25 G-AK (S50 und SSV)	Rp 2 x Rp 1 1/2, black, for B 9-20-AK, B 9-20 G-AK, B 9-25-AK and B 9-25 G-AK (S50 and SSV)	2921.310.135
113	1	Zwischengehäuse	Intermediate housing	2921.111.300
143	1	Saugsieb	Strainer basket	2901.114.300
160.1	1	Klarsichteinsatz, transparent	Transparent lid	2921.116.010
160.2	1	Gewinding, schwarz	Ring for lid, black	2921.116.020
161.2 *	1	<i>Dichtungsgehäuse</i> für B 9-7-AK und B 9-11-AK	<i>Gland housing</i> for B 9-7-AK and B 9-11-AK	2921.116.121
		für B 9-20-AK, B 9-20 G-AK, B 9-25-AK und B 9-25 G-AK	for B 9-20-AK, B 9-20 G-AK, B 9-25-AK and B 9-25 G-AK	2921.316.121
174.2 *	1	<i>Leitschaufeleinsatz</i> für B 9-7-AK und B 9-11-AK	<i>Diffuser</i> for B 9-7-AK and B 9-11-AK	2921.117.420
		für B 9-20 G-AK und B 9-25 G-AK (jeweils bis 08/12)	for B 9-20 G-AK and B 9-25 G-AK (each until 08/12)	2921.317.420
		für B 9-20-AK und B 9-25-AK (jeweils ab 09/12)	for B 9-20-AK and B 9-25-AK (each from 09/12)	2921.317.421
230 *	1	<i>Lauftrad</i> d = 114 mm, b = 5,5 mm, für B 9-7-AK	<i>Impeller</i> dia = 114 mm, b = 5.5 mm, for B 9-7-AK	2921.123.002
		d = 114 mm, b = 7,5 mm, für B 9-11-AK	dia = 114 mm, b = 7.5 mm, for B 9-11-AK	2921.223.007
		d=120 mm, b=15 mm, Schaufeln schwarz, für B 9-20 G-AK (bis 08/12) (incl. Teil 260 + 412.6)	dia = 120 mm, b = 15 mm, blades black, for B 9-20 G-AK (till 08/12) (incl. part 260 + 412.6)	2920.423.006
		d=119 mm, b=14,5 mm, für B 9-20-AK (ab 09/12)	dia = 119 mm, b = 14.5 mm, for B 9-20-AK (from 09/12)	2921.423.005
		d=120 mm, b=25 mm, Schaufeln gelb, für B 9-25 G-AK (bis 08/12) (incl. Teil 260 + 412.6)	dia = 120 mm, b = 25 mm, blades yellow, for B 9-25 G-AK (until 08/12) (incl. part 260 + 412.6)	2920.523.006
260	1	d=112 mm, b=13,6 mm, für B 9-25-AK (ab 09/12)	dia = 112 mm, b = 13.6 mm, for B 9-25-AK (from 09/12)	2901.423.010
340	1	<i>Lauftradkappe</i> M 6 x 10, für B 9-7-AK und B 9-11-AK	<i>Impeller hub cap</i> M 6 x 10, for B 9-7-AK and B 9-11-AK	2920.126.000
		M 10 x 12, für B 9-20-AK, B 9-20 G-AK, B 9-25-AK und B 9-25 G-AK	M 10 x 12, for B 9-20-AK, B 9-20 G-AK, B 9-25-AK and B 9-25 G-AK	2920.326.000
340	1	Laterne	Lantern	2923.431.400
411	1	<i>Pumpenwelle-Adapter</i> für B 9-7-AK und B 9-11-AK	<i>Adapter pump shaft</i> for B 9-7-AK and B 9-11-AK	2921.221.100
		für B 9-20-AK, B 9-20 G-AK, B 9-25-AK und B 9-25 G-AK	for B 9-20-AK, B 9-20 G-AK, B 9-25-AK and B 9-25 G-AK	2921.421.102
412.1	1	O-Ring für Deckel, 136 x 5 mm, Viton	O-ring for lid, 136 x 5 mm, Viton	2921.141.212
412.2	1	O-Ring für Gehäuse, 190 x 5,5 mm, Viton	O-ring for casing, 190 x 5.5 mm, Viton	2921.141.221
412.4	1	O-Ring für Verschlusschraube, 11 x 2,5 mm, Viton	O-ring for drain plug, 11 x 2.5 mm, Viton	2920.141.241
412.5	1	O-Ring für Leitschaufeleinsatz, 90 x 5 mm, Viton	O-ring for diffuser, 90 x 5 mm, Viton	2920.141.211
412.6	1	<i>O-Ring für Lauftradkappe, Viton</i> 6 x 2 mm, für B 9-7-AK und B 9-11-AK	<i>O-ring for impeller hub cap, Viton</i> 6 x 2 mm, for B 9-7-AK and B 9-11-AK	2920.141.261
		11 x 2,5 mm, für B 9-20-AK, B 9-20 G-AK, B 9-25-AK und B 9-25 G-AK	11 x 2.5 mm, for B 9-20-AK, B 9-20 G-AK, B 9-25-AK and B 9-25 G-AK	2920.141.241
412.11	1	<i>O-Ring für Labyrinthscheibe, NBR</i> 19 x 1,78 mm, für B 9-7-AK und B 9-11-AK	<i>O-ring for maze washer, NBR</i> 19 x 1.78 mm, for B 9-7-AK and B 9-11-AK	2920.741.211
		18,3 x 2,4 mm, für B 9-20-AK, B 9-20 G-AK, B 9-25-AK und B 9-25 G-AK	18,3 x 2.4 mm, for B 9-20-AK, B 9-20 G-AK, B 9-25-AK and B 9-25 G-AK	2921.141.235

B 9/7-AK - B 9/25-AK SSV+S50

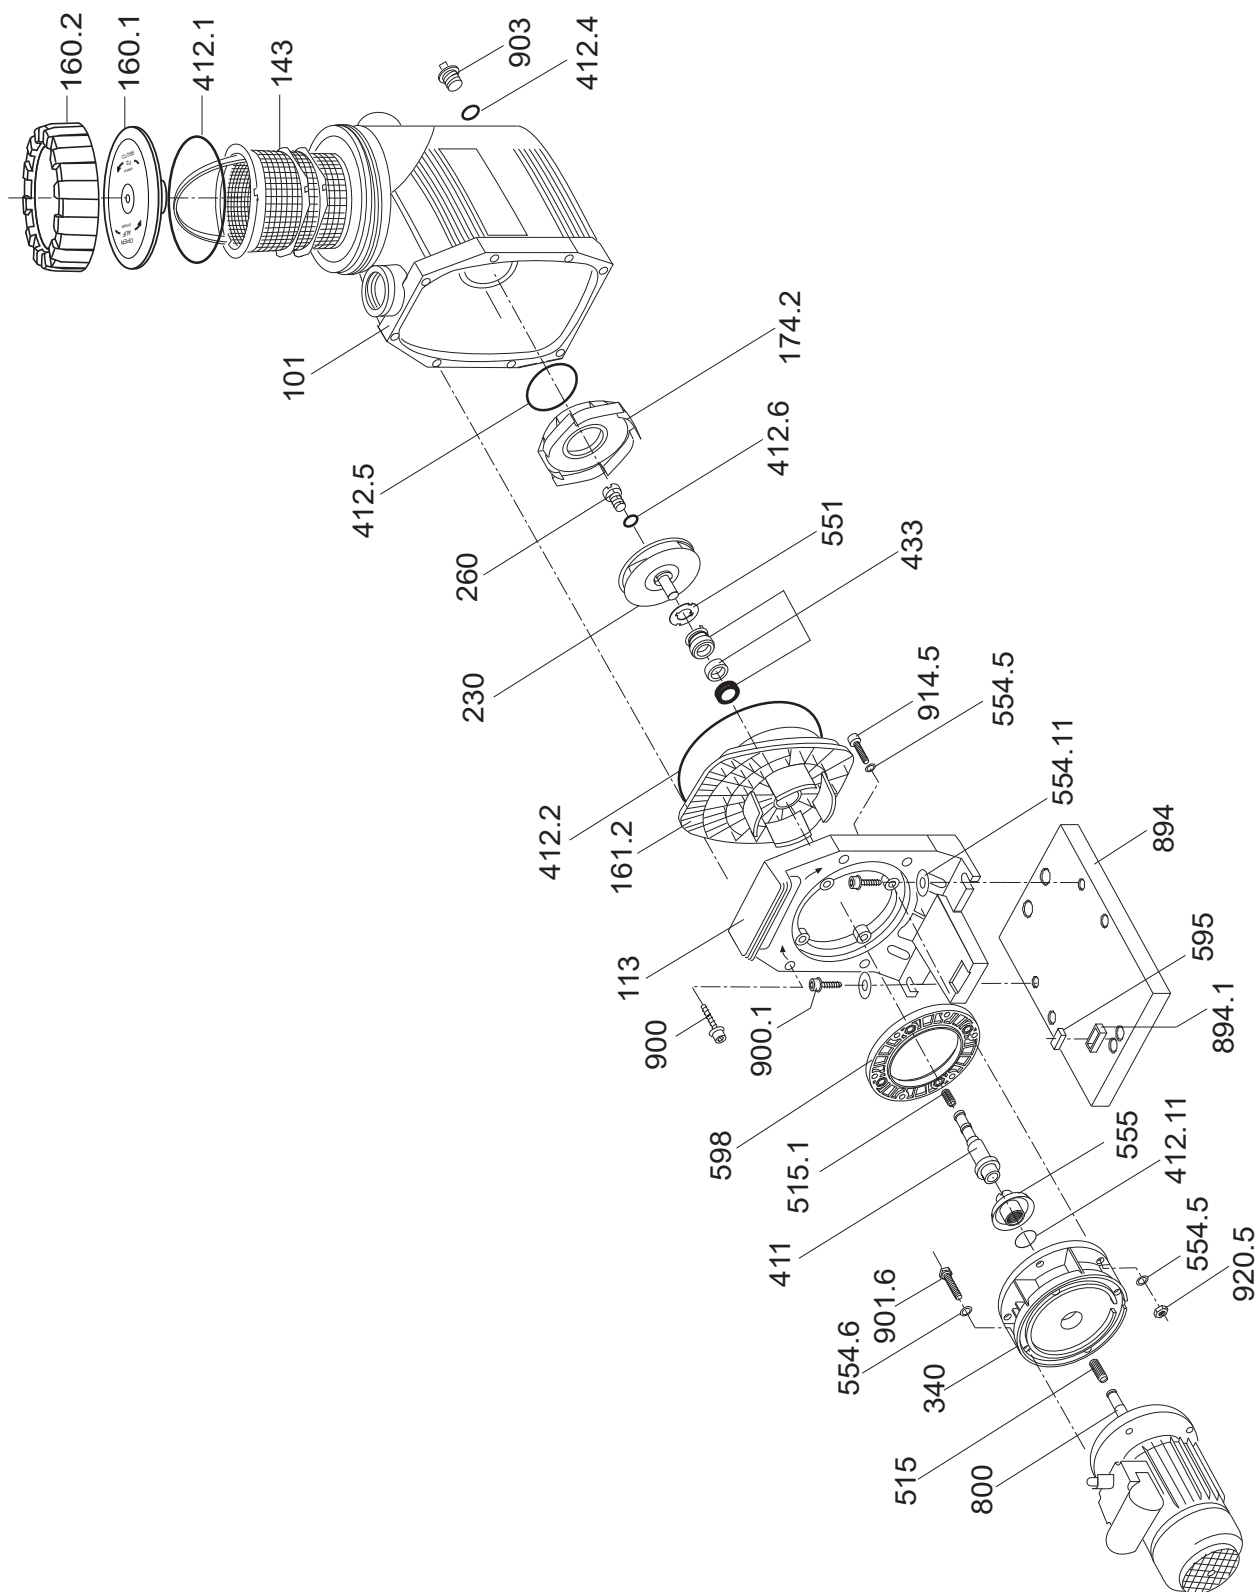

Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
433	1	<i>Gleitringdichtung kpl.</i> 14 mm, für B 9-7-AK-SSV und B 9-11-AK-SSV 14 mm, für B 9-7-AK-S50 und B 9-11-AK-S50 20 mm, für B 9-20-AK-SSV, B 9-20 G-AK-SSV, B 9-25-AK-SSV und B 9-25 G-AK-SSV 20 mm, für B 9-20, B 9-20 G, B 9-25 und B 9-25 G	<i>Mechanical seal cpl.</i> 14 mm, for B 9-7-AK-SSV and B 9-11-AK-SSV 14 mm, for B 9-7-AK-S50 and B 9-11-AK-S50 20 mm, for B 9-20-AK-SSV, B 9-20 G-AK-SSV, B 9-25-AK-SSV and B 9-25 G-AK-SSV 20 mm, for B 9-20, B 9-20 G, B 9-25 and B 9-25 G	2920.143.313 2920.143.318 2920.343.313 2920.343.316
		<i>Toleranzring</i> 8 x 10 mm, für B 9-7-AK und B 9-11-AK 12 x 18 mm, für B 9-20-AK (bis 06/18) und B 9-20 G-AK 12 x 14 mm, für B 9-20-AK (ab 07/18), B 9-25-AK und B 9-25 G-AK	<i>Star-ring</i> 8 x 10 mm, for B 9-7-AK and B 9-11-AK 12 x 18 mm, for B 9-20-AK-SSV and B 9-20 G-AK 12 x 14 mm, for B 9-25-AK and B 9-25 G-AK	2920.151.510 2920.351.510 2920.651.510
		<i>Toleranzring</i> 8 x 10 mm, für B 9-7-AK und B 9-11-AK 12 x 18 mm, für B 9-20-AK, B 9-20 G-AK, B 9-25-AK, B 9-25 G-AK	<i>Star-ring</i> 8 x 10 mm, for B 9-7-AK and B 9-11-AK 12 x 18 mm, for B 9-20-AK, B 9-20 G-AK, B 9-25-AK, B 9-25 G-AK	2920.151.510 2920.351.510
		<i>Abstandscheibe</i> für B 9-7-AK und B 9-11-AK für B 9-20-AK, B 9-20 G-AK, B 9-25-AK und B 9-25 G-AK	<i>Spacer ring</i> for B 9-7-AK and B 9-11-AK for B 9-20-AK, B 9-20 G-AK, B 9-25-AK and B 9-25 G-AK	2920.155.100 2920.351.701
554.5	8	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	5871.250.802
554.6	4	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	5871.250.802
554.11	2	Unterlegscheibe, d = 8,4 x 24 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 x 24 mm, A 2	5879.021.080
555	1	Labyrinthscheibe	Maze washer	2923.455.500
595	1	<i>Gummipuffer, NBR</i> 10 x 12,5 x 27mm, für B 9-7-AK und B 9-11-AK 10 x 10 x 27 mm, für B 9-20-AK und B 9-25-AK	<i>Rubber buffer, NBR</i> 10 x 12.5 x 27mm, for B 9-7-AK and B 9-11-AK 10 x 10 x 27 mm, for B 9-20-AK and B 9-25-AK	2901.259.500 2920.359.501
		Zwischenflansch, für B 9-7-AK und B 9-11-AK	Intermediate flange, for B 9-7-AK, B 9-11-AK	2920.759.800
800	1	<i>Wechselstrom-Motor, 230 V</i> 0,45 kW, für B 9-7-AK We. 0,55 kW, für B 9-11-AK We. 1,30 kW, für B 9-20-AK We. und B 9-20 G-AK We. <i>Drehstrom-Motor, 400/230 V</i> 0,45 kW, für B 9-7-AK Dr. 0,55 kW, für B 9-11-AK Dr. 1,30 kW, für B 9-20-AK Dr. und B 9-20 G-AK Dr. 1,50 kW, für B 9-25-AK Dr. und B 9-25 G-AK Dr.	<i>Single-phase motor, 230 V</i> 0,45 kW, for B 9-7-AK 1~ 0,55 kW, for B 9-11-AK 1~ 1,30 kW, for B 9-20-AK 1~ and B 9-20 G-AK 1~ <i>Three-phase motor, 400/230 V</i> 0,45 kW, for B 9-7-AK 3~ 0,55 kW, for B 9-11-AK 3~ 1,30 kW, for B 9-20-AK 3~ and B 9-20 G-AK 3~ 1,50 kW, for B 9-25-AK 3~ and B 9-25 G-AK 3~	2980.045.022 2980.055.003 2980.130.012 2970.045.006 2970.055.005 2970.130.013 2970.150.013
		Motorfuß, 210 x 170 mm	Motor foot, 210 x 170 mm	2921.389.400
		<i>Adapter für Motorfuß</i> für B 9-7-AK für B 9-11-AK für B 9-25-AK Dr. und B 9-25 G-AK Dr.	<i>Adapter for motor foot</i> for B 9-7-AK for B 9-11-AK for B 9-25-AK 3~ and B 9-25 G-AK 3~	2920.389.410
		Schneidschraube, 7 x 48,4 mm, A 2	Screw, 7 x 48.4 mm, A 2	2921.690.002
		Blechschräube, 6,3 x 22 mm, A 2	Tapping screw, 6.3 x 22 mm, A 2	5879.816.319
		Innensechskantschraube, M 8 x 25, A 2	Hexagon head bolt, M 8 x 25, A 2	5879.120.825
903	1	Verschlusschraube, G 1/4	Drain plug, G 1/4	2923.591.201
914.5	4	<i>Innensechskantschraube, A 2</i> M 8 x 45, für B 9-7-AK und B 9-11-AK M 8 x 35, für B 9-20-AK, B 9-20 G-AK, B 9-25-AK und B 9-25 G-AK	<i>Hexagon socket screw, A 2</i> M 8 x 45, for B 9-7-AK and B 9-11-AK M 8 x 35, for B 9-20-AK, B 9-20 G-AK, B 9-25-AK and B 9-25 G-AK	5879.120.845 5879.120.835
		Sechskantmutter, M 8, A 2	Hexagon nut, M 8, A 2	5879.340.810
	1	Universal-Öffnungshilfe	Opening device	2921.157.700
*		Hinweis: Bei Umbau der B 9-20 G-AK oder B 9-25 G-AK auf Ausführung B 9-20-AK oder B 9-25-AK müssen jeweils die Teile 161.2, 174.2 und 230 getauscht werden.	Note: When converting the B 9-20 G-AK or B 9-25 G-AK to the version B 9-20-AK or B 9-25-AK, the parts 161.2, 174.2 and 230 must be replaced.	