

Selbstansaugend, korrosionsbeständig, energieeffizient.  
 Drehzahlgeregelte Messwasserpumpe mit verschiedenen  
 Leistungsstufen.




# BADU® M3 Eco Soft



### Werkstoffe

Pumpengehäuse .....	PP
Gehäusedeckel .....	PP GF 30
Klebmunfen .....	PVC
Lauftrad .....	PPE GF 30
Saugsieb .....	PP
Deckel .....	PC, transparent/PA 66 GF 30
Gleitringdichtung .....	Kohle/Keramik/NBR
Schrauben .....	Edelstahl

### Leistung

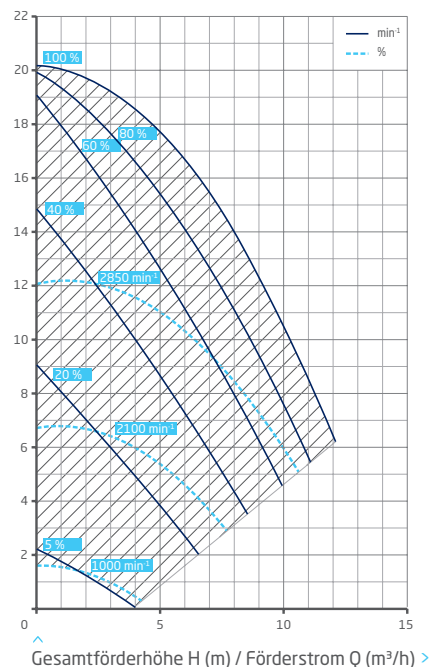

Technische Daten bei 50/60 Hz		BADU M3 Eco Soft
Saug dS/Druck dD Klebmunfen		32/25
Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d		50/50
Leistungsaufnahme P <sub>1</sub> /-abgabe P <sub>2</sub> <sup>1)</sup> (kW)	1~ 230 V	0,04-0,75/0,02-0,50
Nennstrom (A)	1~ 230 V	0,30-3,20
Nettogewicht (kg)	1~	7,00